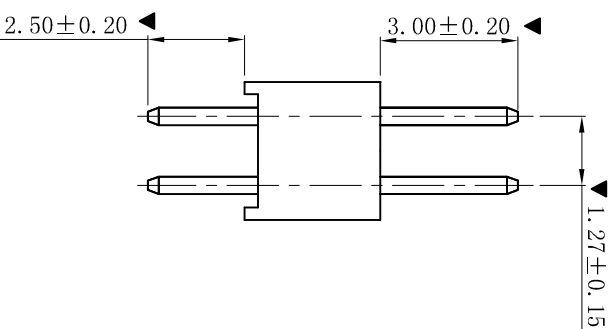
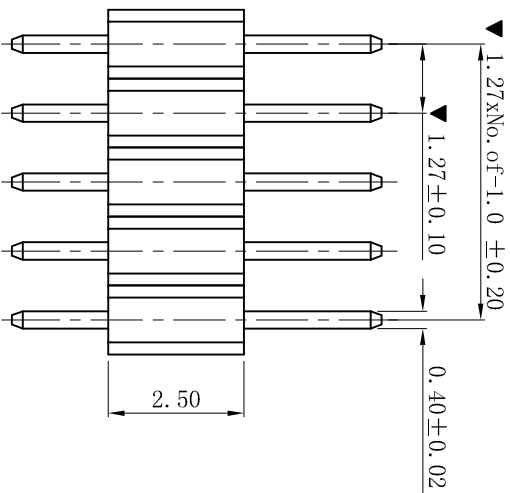
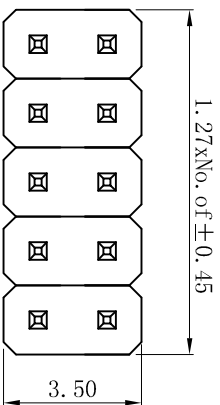


P.C.B LAYOUT: TOP VIEW
TOLERANCE: $\pm 0.05\text{mm}$

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司 Connectors Dongguan XiangYun Connectors Co.,Ltd									
投影法 Projection  品名 (PART NAME) 杜邦1.27mm 180° 排针 Connector Series									
单位 Unit MM 大小/Size A4 页码/SHEET 1/1 版本号 Rev D 料号 (PART NO) W1270V-2xNP-C3.0D2.5 状态码 C									
一般公差 GENERAL TOLERANCE:				0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05		ANG.L.E. ±1°			
绘图/DR		陈雄军		陈雄军		审核/CHECK			
核准/APPRO		胡进		陈雄军		日期/DATE			
2019-06-03									
D		更新图面		2019-06-03		陈雄军			
C		修订版本		2015-11-04		陈雄军			
B		变更图宽格式内容		2013-12-27		陈雄军			
A		新版本		2011-05-24		陈雄军			
版次 REV.		说明 DISCRPTION		日期 DATE.		承认 APPRO.			

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25°C +85°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No.: W1270V-2xNP-C3. 0D2. 5
- Poles : 04—80p
- Housing Material: PA6T UL94V-0 Black
- Pin Material: Brass
- Contact Area Plating: Gold-flash
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded