
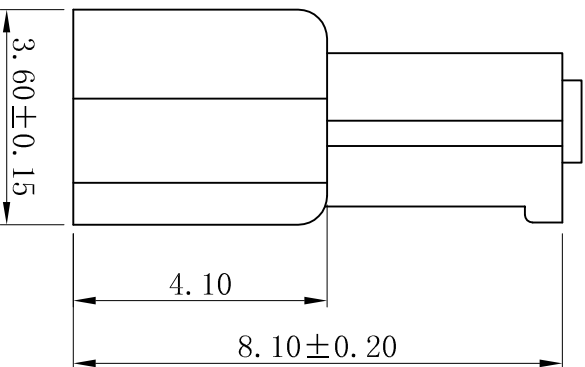
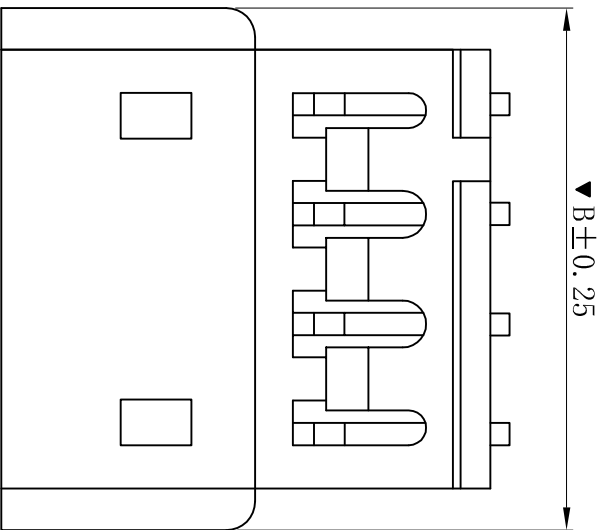


RoHS

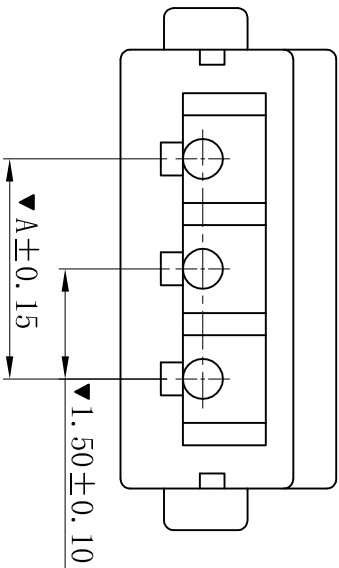

SPECIFICATIONS

- Voltage Rating: 50V AC, DC
- Current Rating: 1.0A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation Resistance: 100M Ω min
- Temperature range: -25° C~+85° C

HOUSING

- Part No. : H1501-NP
- Poles: 02-13P
- Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	1.50	5.50
03	3.00	7.00
04	4.50	8.50
05	6.00	10.00
06	7.50	11.50
07	9.00	13.00
08	10.50	14.50
09	12.00	16.00
10	13.50	17.50
11	15.00	19.00
12	16.50	20.50
13	18.00	22.00

					XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司 Connectors Dongguan XiangYun Connector s CO.,Ltd										
					一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1°		投影法 Projection 		品 名 (PART NAME)		ZH1.50mm Female Housing Connector Series				
D	更新图面	2019-06-03	陈雄军		绘图/DR		陈雄军	单位 Unit	MM	(PART NAME)					
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军		审核/CHECK		陈雄军	比例/Scale	1:1						
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军		核准/APPRO		胡 进	大小/Size	A4	料 号		H1501-NP			
A	新版本	2011-05-24	陈雄军		日期/DATE		2019-06-03	页码/SHEET	1/1	(PART NO)		H1501-NP			
版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE.	承认 APPRO.					版本/Rev	D			状态码		C	