

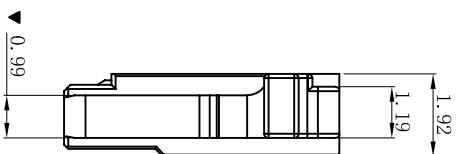
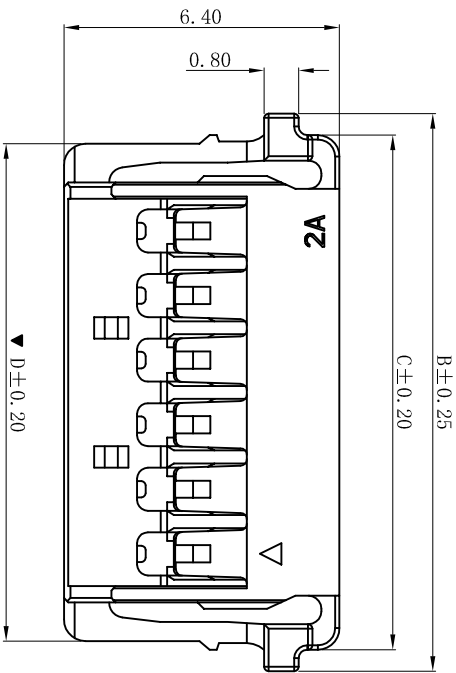


ROHS

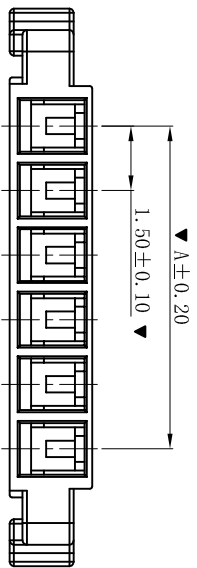

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 150V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

■ HOUSING

- Part No.: H1503-NP
- Poles : 02-15P
- Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
02	6.95	5.95	5.95	5.55
03	3.00	8.45	7.45	7.05
04	4.50	9.95	8.95	8.55
05	6.00	11.45	10.45	10.05
06	7.50	12.95	11.95	11.55
07	9.00	14.45	13.45	13.05
08	10.50	15.95	14.95	14.55
09	12.00	17.45	16.45	16.05
10	13.50	18.95	17.95	17.55
11	15.00	20.45	19.45	19.05
12	16.50	21.95	20.95	20.55

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

投影法  
Projection

单位 Unit  
MM

比例/Scale  
1:1

大小/Size  
A4

页码/SHEET  
1/1

版本/Rev  
D

D	更新图画	2019-06-03	陈雄军	承认	APPRO.
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军		
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军		
A	新版本	2011-05-24	陈雄军		
H	说明	日期	日期	承认	APPRO.
1	版次	REV.	DESCRIPTION		

品名 (PART NAME)	1.50mm Housing Connector Series
料号 (PART NO)	H1503-NP
状态码	C