
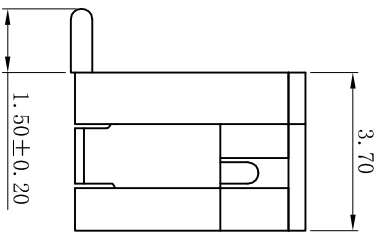
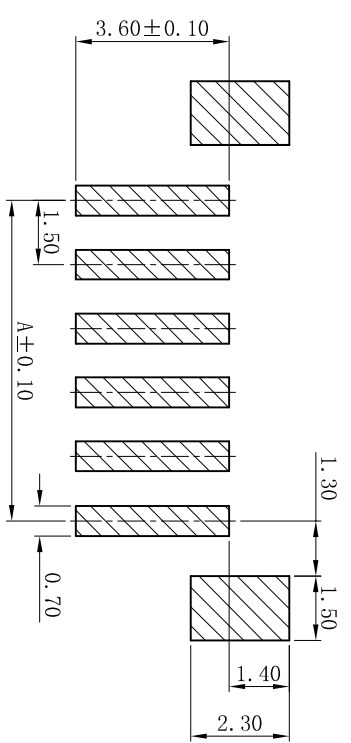


RoHS

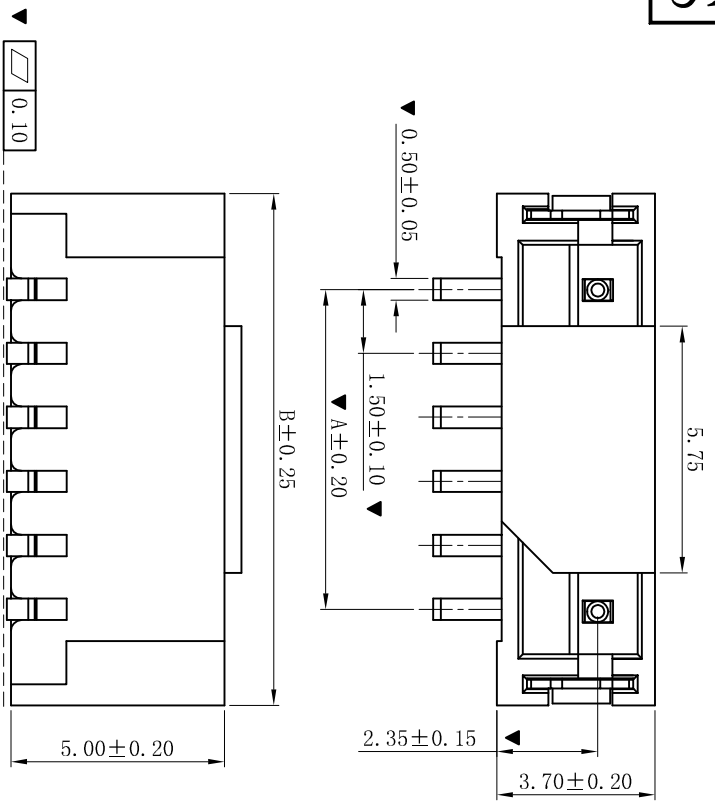

P.C.B LAYOUT  
TOLERANCE: ±0.05mm

- SPECIFICATIONS
- Voltage Rating: 50V AC, DC
  - Current Rating: 1.0A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
  - Insulation Resistance: 100MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
  - Contact resistance: 40mΩ max
- WAFER
- Part No. : W1500SV-NP-CAP
  - Poles : 02-15P
  - Housing Material: PA6T UL94V-0
  - Pin Material: Brass /Tin-Plated
  - Solder Tab Material: Brass /Tin-Plated
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimension (mm)	
	A	B
02	1.50	6.00
03	3.00	7.50
04	4.50	9.00
05	6.00	10.50
06	7.50	12.00
07	9.00	13.50
08	10.50	15.00
09	12.00	16.50
10	13.50	18.00
11	15.00	19.50
12	16.50	21.00
13	18.00	22.50
14	19.50	24.00
15	21.00	25.50

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	版次 RRV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE.	承认 APPRO.	日期 DATE.	承认 APPRO.

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司  
Dongguan Xiangyun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection: 第一角法  
单位 Unit: MM  
比例/Scale: 1:1  
大小/Size: A4  
页码/Sheet: 1/1  
版本/Rev: D

品名 (PART NAME): ZH1.50mm SMT 180° Wafer  
料号 (PART NO.): W1500SV-NP-CAP

连接器系列 Connector Series

状态码 C