

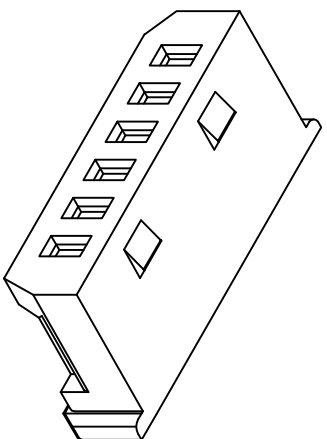
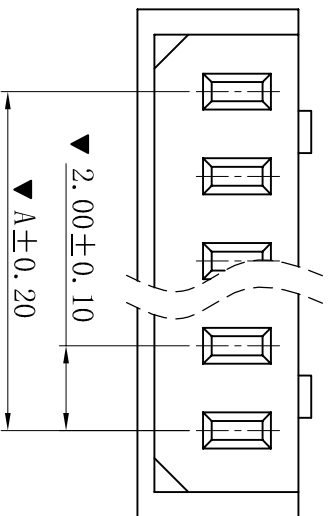


ROHS

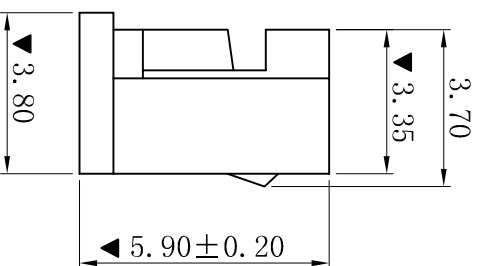

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 125V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: $1000M\Omega$ min
- Temperature range: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
- HOUSING
- Part No.: H2002-NP
- Poles : 02-15P
- Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

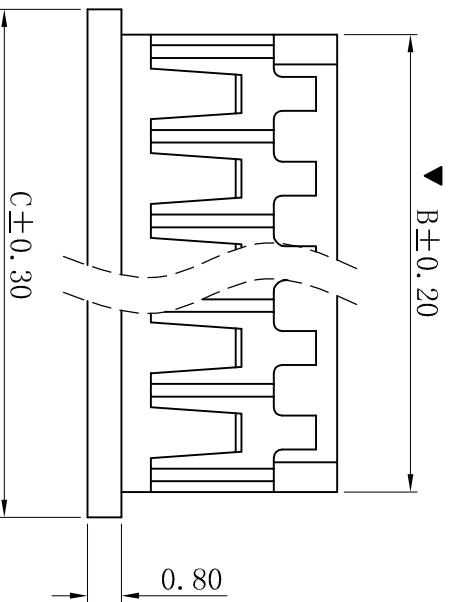

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	2.00	5.00	6.20
03	4.00	7.00	8.20
04	6.00	9.00	10.20
05	8.00	11.00	12.20
06	10.00	13.00	14.20
07	12.00	15.00	16.20
08	14.00	17.00	18.20
09	16.00	19.00	20.20
10	18.00	21.00	22.20
11	20.00	23.00	24.20
12	22.00	25.00	26.20
13	24.00	27.00	28.20
14	26.00	29.00	30.20
15	28.00	31.00	32.20

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .000±0.20 ANGLE: ±1°	陈雄军	审核/CHK	胡进	日期/DATE	2019-06-03
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	陈雄军	审核/CHK	胡进	日期/DATE	2019-06-03
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHK	陈雄军	审核/CHK	胡进	日期/DATE	2019-06-03
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	审核/CHK	陈雄军	审核/CHK	胡进	日期/DATE	2019-06-03
H	说明		承认	日期/DATE		日期/DATE		日期/DATE	
	版次			日期/DATE		日期/DATE		日期/DATE	
	REV.			日期/DATE		日期/DATE		日期/DATE	

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection	第一角投影	品名 (PART NAME)	Molex 2.00mm Housing Connector Series
单位 Unit	MM	料号 (PART NO)	H2002-NP
比例/Scale	1:1	状态码	C
大小/Size	A4		
页码/SHEET	1/1		
版本/Rev	D		