

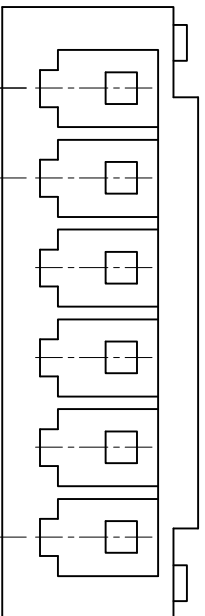


RoHS

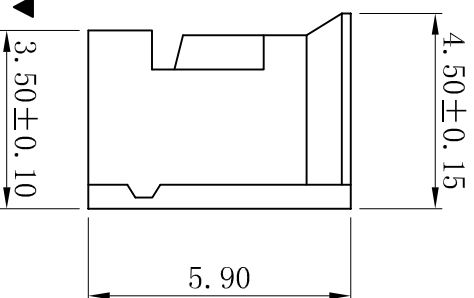

2.00 ± 0.10
▼ A ± 0.15

B ± 0.25

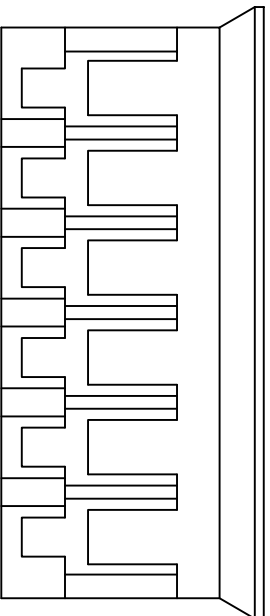

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω min
- Temperature range: -25 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C
- Contact resistance: 20m Ω max

■ HOUSING

- Part No. : H2008-NP
- Poles : 02-16P
- Housing Material : PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.00	5.60
03	4.00	7.60
04	6.00	9.60
05	8.00	11.60
06	10.00	13.60
07	12.00	15.60
08	14.00	17.60
09	16.00	19.60
10	18.00	21.60
11	20.00	23.60
12	22.00	25.60
13	24.00	27.60
14	26.00	29.60
15	28.00	31.60
16	30.00	33.60

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0 ± 0.30 .0 ± 0.25 .00 ± 0.20 .000 ± 0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHK	陈雄军
日期/DATE	2019-06-03

投影法 Projection	第一角投影
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/Sheet	1/1
版本/Rev	D

XYDZ[®] 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd

品名 (PART NAME)	料号 (PART NO)
IL-S2_00mm Housing Connector Series	H2008-NP

更新图面	2019-06-03	陈雄军	承认
修訂版本	2015-11-04	陈雄军	承认
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	承认
新版本	2011-05-24	陈雄军	承认
说明	日期	日期	承认
DESCRIPTION	DATE	DATE	APPRO.

版次 REV.	1
------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----