
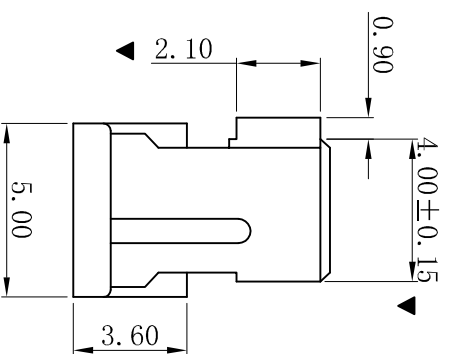
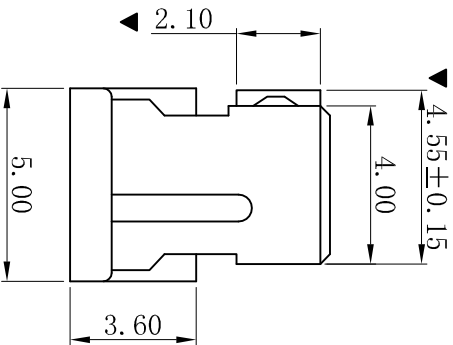
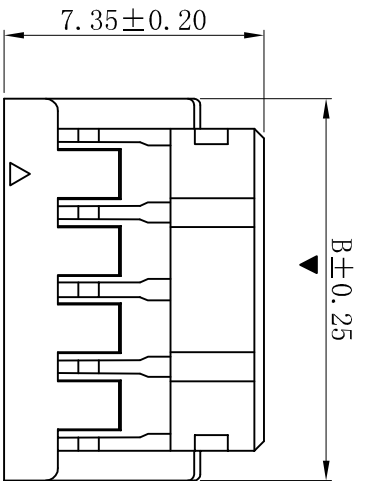


RoHS

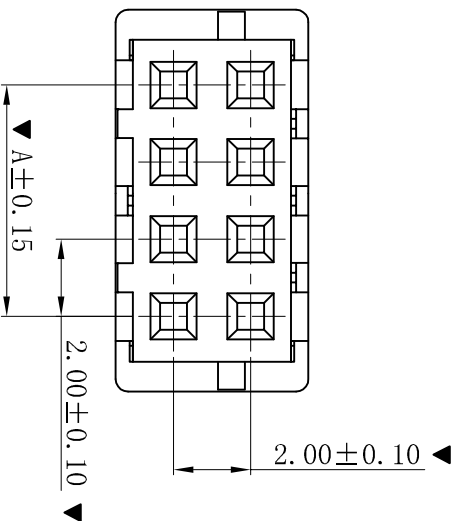

H2011-2xNP
Type 1

H2011S-2xNP
Type 2

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25 °C~+85 °C

■ HOUSING

- Part No. : H2011-2xNP
- Poles : 04-40P
- Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
2x02	2.00	6.00
2x03	4.00	8.00
2x04	6.00	10.00
2x05	8.00	12.00
2x06	10.00	14.00
2x07	12.00	16.00
2x08	14.00	18.00
2x09	16.00	20.00
2x10	18.00	22.00
2x11	20.00	24.00
2x12	22.00	26.00
2x13	24.00	28.00
2x14	26.00	30.00
2x15	28.00	32.00
2x16	30.00	34.00
2x17	32.00	36.00
2x18	34.00	38.00
2x19	36.00	40.00
2x20	38.00	42.00

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	2x2 Draw ANGLE: ±1°
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	批准/APPRO	胡进
H	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.	日期/DATE
1					2019-06-03

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法
Projection

单位 Unit
MM

比例/Scale
1:1

大小/Size
A4

页码/SHEET
1/1

版本/Rev
D

品名
(PART NAME)
DF11 2.00mm Housing
Connector Series

料号
(PART NO)
H2011-2xNP

状态码
C