RoHS

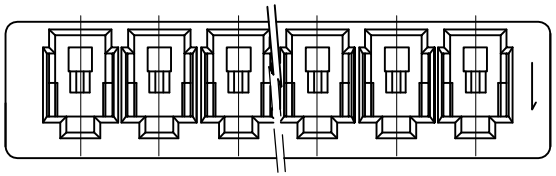

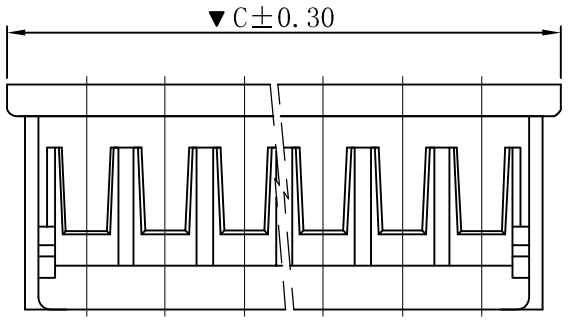



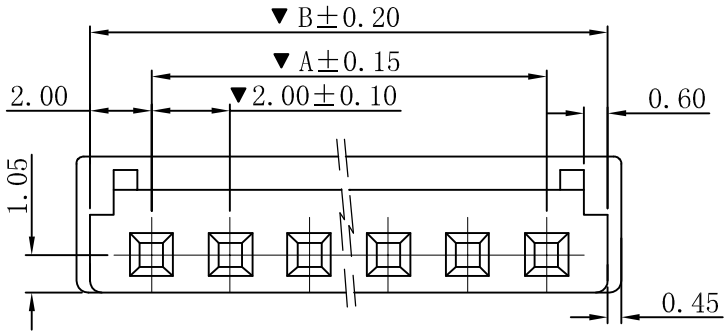

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 100V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

■ HOUSING

- Part No.: H2016-NP
- Poles : 02-15P
- Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

Poles	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	2.00	6.00	6.90
03	4.00	8.00	8.90
04	6.00	10.00	10.90
05	8.00	12.00	12.90
06	10.00	14.00	14.90
07	12.00	16.00	16.90
08	14.00	18.00	18.90
09	16.00	20.00	20.90
10	18.00	22.00	22.90
11	20.00	24.00	24.90
12	22.00	26.00	26.90
13	24.00	28.00	28.90
14	26.00	30.00	30.90
15	28.00	32.00	32.90

版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE.	承认 APPRO.
D	更新图面	2019-06-03	PH.Duan
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE. ±1°		
绘图/DR	PH.Duan		
审核/CHECK	陈雄军		
核准/APPRO	胡 进		
日期/DATE	2019-09-27		

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Connectors DongGuan XiangYun Connectors CO.,Ltd

投影法 Projection		品 名 (PART NEME)	Molex 2.00mm 51090 Housing Connector Series
单位 Unit	MM		
比例/Scale	1:1		
大小/SIZE	A4	料 号 (PART NO)	H2016-NP
页码/SHEET	1/1		状态码 C
版本/Rev	D		