


P.C.B LAYOUT: TOP VIEW  
TOLERANCE: ±0.05mm

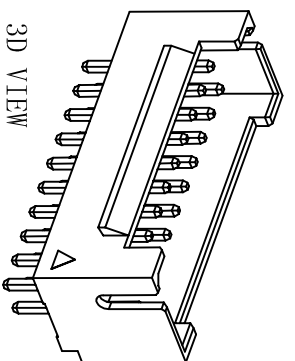

PART NO.	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2x02	2.00	6.00	4.90
2x03	4.00	8.00	6.90
2x04	6.00	10.00	8.90
2x05	8.00	12.00	10.90
2x06	10.00	14.00	12.90
2x07	12.00	16.00	14.90
2x08	14.00	18.00	16.90
2x09	16.00	20.00	18.90
2x10	18.00	22.00	20.90
2x11	20.00	24.00	22.90
2x12	22.00	26.00	24.90
2x13	24.00	28.00	26.90
2x14	26.00	30.00	28.90
2x15	28.00	32.00	30.90
2x16	30.00	34.00	32.90
2x17	32.00	36.00	34.90
2x18	34.00	38.00	36.90
2x19	36.00	40.00	38.90
2x20	38.00	42.00	40.90
2x30	58.00	62.00	60.90

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 3A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
  - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER**
- Part No.: W2007V-2xNP-46-WL2.5
  - Poles : 04-40P & 60P
  - Housing Material: PA46 UL94V-0
  - Pin Material: Brass
  - Contact Area Plating: Tin-Plated
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .000±0.05
ANGLE: ±1°	

绘图/DR	PPD
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进

**XYZD® 东莞市祥运连接器有限公司**  
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法  
Projection  
单位 Unit  
MM  
比例/Scale  
1:1  
大小/Size  
A4  
页码/SHEET  
1/1  
版本/Rev  
A

品名  
(PART NAME)  
PHB 2.00mm 180° Wafer  
Connector Series

日期/DATE	2019-04-24
承认/APPRO.	PPD

料号 (PART NO)	W2007V-2xNP-46-WL2.5
-----------------	----------------------

状态码  
C

版次 REV.	1	说明 DESCRIPTION	新版本	日期 DATE	2019-04-24	承认 APPRO.	PPD
------------	---	-------------------	-----	------------	------------	--------------	-----