RoHS

Serial number	Wire size
2	22# AWG
4	24# AWG
6	26# AWG

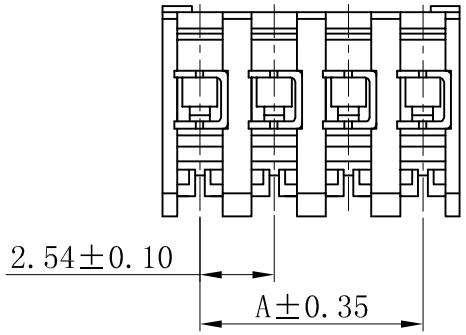

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 700V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No.: F2548F-NP
- Poles : 02-16P
- Housing Material: PA66 UL94V-2
- Terminal Material: Brass. Tin-Plated

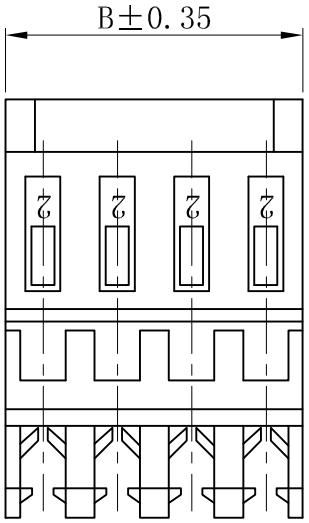

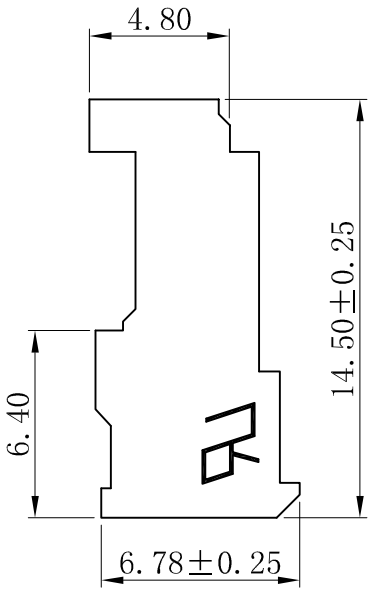

Poles	Dimensions(mm)	
	A	B
02	2.54	5.08
03	5.08	7.62
04	7.62	10.06
05	10.16	12.70
06	12.70	15.24
07	15.24	17.78
08	17.78	20.32
09	20.32	22.86
10	22.86	25.40
11	25.40	27.94
12	27.94	30.48
13	30.48	33.02
14	33.02	35.56
15	35.56	38.10
16	38.10	40.64

版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE.	承认 APPRO.
D	更新图面	2019-06-03	PH.Duan
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE. ±1°		
绘图/DR	PH.Duan		
审核/CHECK	陈雄军		
核准/APPRO	胡 进		
日期/DATE	2019-06-03		

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Connectors DongGuan XiangYun Connectors CO.,Ltd

投影法 Projection		品 名 (PART NEME)	IDC 2.54mm 刺破式 凸台 Connector Series
单位 Unit	MM		
比例/Scale	1:1		
大小/SIZE	A4	料 号 (PART NO)	F2548F-NP
页码/SHEET	1/1		状态码 C
版本/Rev	D		