
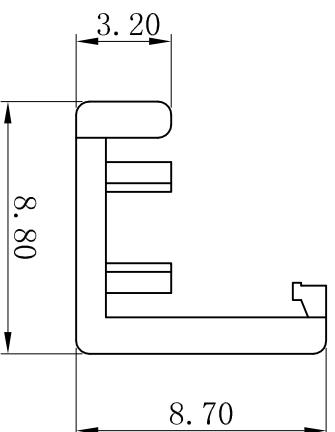
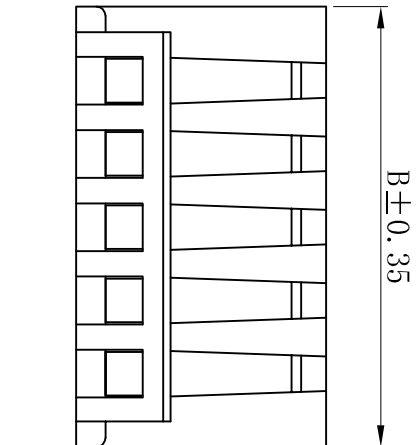


ROHS

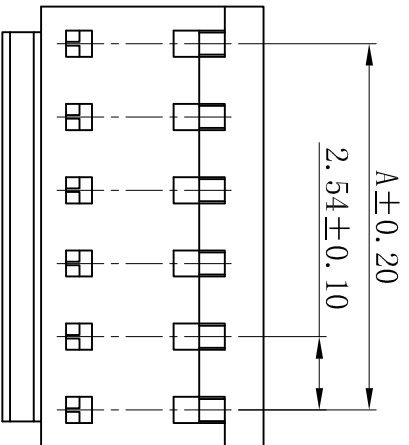

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max
- HOUSING
- Part No. : F2548GR-NP
- Poles : 02-16P
- Housing Material : PA66 UL94V-0

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.54	5.08
03	5.08	7.62
04	7.62	10.06
05	10.16	12.70
06	12.70	15.24
07	15.24	17.78
08	17.78	20.32
09	20.32	22.86
10	22.86	25.40
11	25.40	27.94
12	27.94	30.48
13	30.48	33.02
14	33.02	35.56
15	35.56	38.10
16	38.10	40.64

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	修订版本
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本
H	说明	日期	承认	说明
1	DESCRPTION	DATE	APPRO.	REV.

一般公差	0±0.30
GENERAL TOLERANCE:	.00±0.25
	.000±0.05
ANGLE:	±1°
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	胡进
批准/APPRO	MR. feng
日期/DATE	2015-11-04

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection	第一角法
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	IDC 2.54mm 90° CAP
料号 (PART NO)	Housing Connector Series
	F2548GR-NP
	状态码
	C