

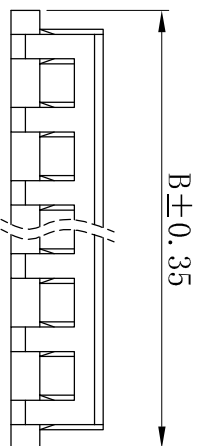
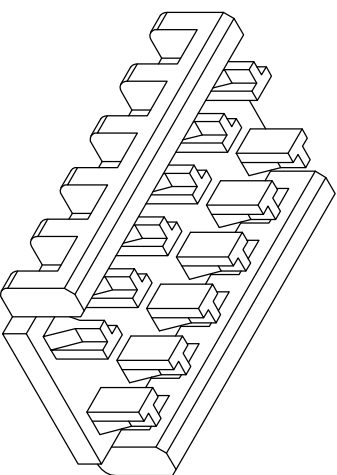


ROHS

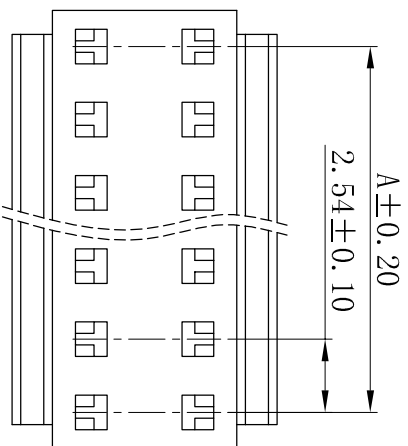

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 700V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

HOUSING

- Part No. : F2548GV-NP
- Poles : 02-16P
- Housing Material: PA66 UL94V-0

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.54	5.08
03	5.08	7.62
04	7.62	10.06
05	10.16	12.70
06	12.70	15.24
07	15.24	17.78
08	17.78	20.32
09	20.32	22.86
10	22.86	25.40
11	25.40	27.94
12	27.94	30.48
13	30.48	33.02
14	33.02	35.56
15	35.56	38.10
16	38.10	40.64

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修打版本	2015-11-04	陈雄军	修打版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	版次 RRV.	1	说明	版次 RRV.	1	说明

<p>XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd</p>		<p>投影法 Projection</p>	<p>品名 (PART NAME)</p>	<p>IDC 2.54mm 180° CAP Housing Connector Series</p>
<p>一般公差 GENERAL TOLERANCE:</p>	<p>0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05</p>	<p>绘图/DR 审核/CHECK 批准/APPRO</p>	<p>单位 Unit 比例/Scale 大小/Size 页码/SHEET 版本/Rev</p>	<p>料号 (PART NO)</p>
<p>角度: ±1°</p>	<p>陈雄军 胡进</p>	<p>日期/DATE</p>	<p>MM</p>	<p>F2548GV-NP</p>
<p>日期/DATE</p>	<p>2019-06-03</p>	<p>日期/DATE</p>	<p>1:1</p>	<p>状态码</p>
<p>日期/DATE</p>	<p>2019-06-03</p>	<p>日期/DATE</p>	<p>A4</p>	<p>C</p>
<p>日期/DATE</p>	<p>2019-06-03</p>	<p>日期/DATE</p>	<p>1/1</p>	
<p>日期/DATE</p>	<p>2019-06-03</p>	<p>日期/DATE</p>	<p>D</p>	