
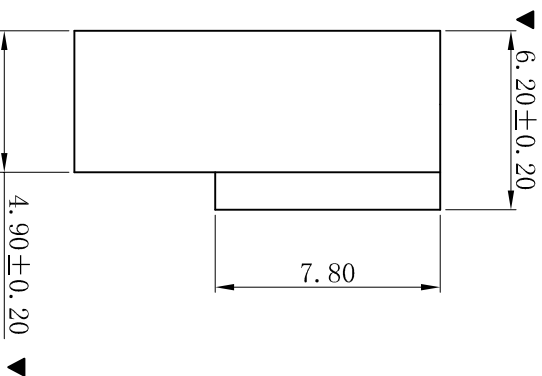
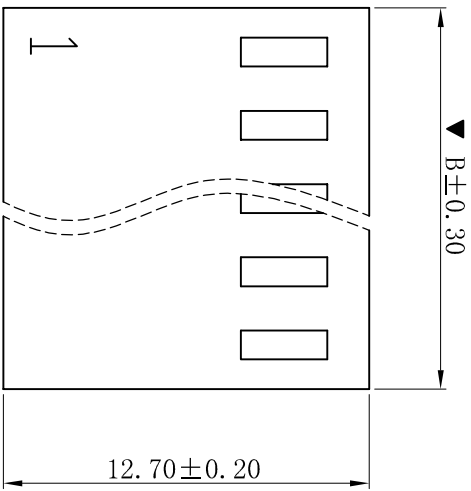


RoHS

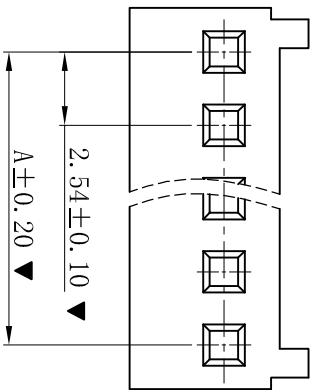

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

■ HOUSING

- Part No.: H2542-NP-SH
- Poles : 02-20P
- Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.54	5.68
03	5.08	8.22
04	7.62	10.76
05	10.16	13.30
06	12.70	15.84
07	15.24	18.38
08	17.78	20.92
09	20.32	23.46
10	22.86	26.00
11	25.40	28.54
12	27.94	31.08
13	30.48	33.62
14	33.02	36.16
15	35.56	38.70
16	38.10	41.24
17	40.64	43.78
18	43.18	46.32
19	45.72	48.86
20	48.26	51.40

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
ANGLE: ±1°	

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	胡进
批准/APPRO	
日期/DATE	2019-01-05

投影法
Projection

单位 Unit
MM

比例/Scale
1:1

大小/Size
A4

页码/SHEET
1/1

版本/Rev
B

品名
(PART NAME)
2510 2.54mm Housing
Connector Series

料号
(PART NO)
H2542-NP-SH

状态码
C

更新图面	2019-06-03	PPZ Design
新版本	2019-01-05	PPZ Design
说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.

版次 REV.	1
------------	---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10