
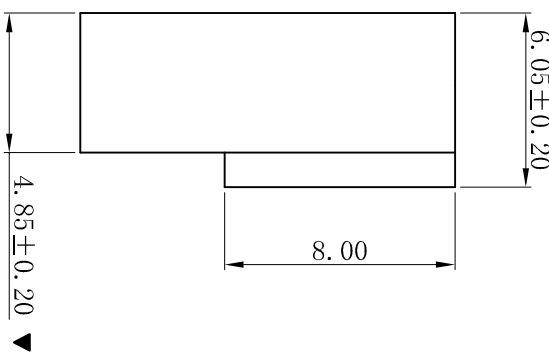
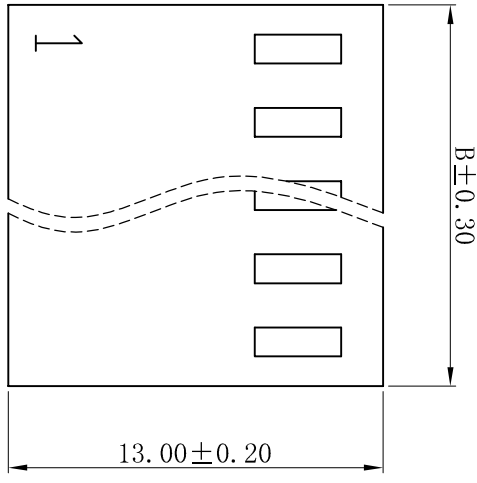


RoHS

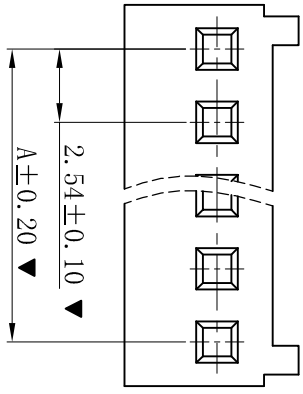

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 3A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING**
- Part No. : H2542-NP
  - Poles : 02-20P
  - Housing Material: PA66 UL94V-2
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.54	5.68
03	5.08	8.22
04	7.62	10.76
05	10.16	13.30
06	12.70	15.84
07	15.24	18.38
08	17.78	20.92
09	20.32	23.46
10	22.86	26.00
11	25.40	28.54
12	27.94	31.08
13	30.48	33.62
14	33.02	36.16
15	35.56	38.70
16	38.10	41.24
17	40.64	43.78
18	43.18	46.32
19	45.72	48.86
20	48.26	51.40

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
 Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修打版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE	APPRO.

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修打版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
版次	说明	日期	承认
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPRO.

投影法 Projection	第一角
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	2510 2.54mm Housing Connector Series
料号 (PART NO)	H2542-NP
状态码	C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10