
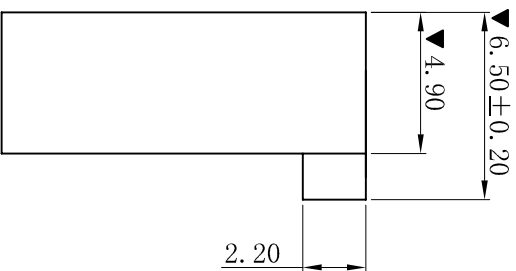
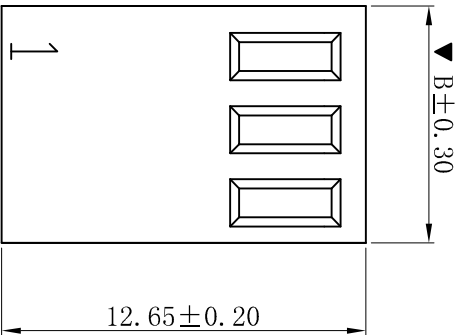


RoHS

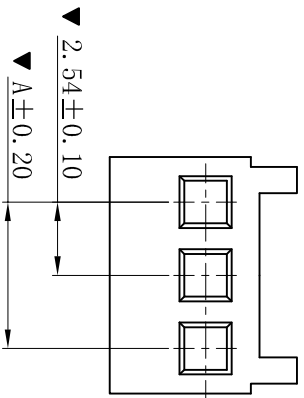

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.54	5.68
03	5.08	8.22
04	7.62	10.76
05	10.16	13.30
06	12.70	15.84
07	15.24	18.38
08	17.78	20.92
09	20.32	23.46
10	22.86	26.00
11	25.40	28.54
12	27.94	31.08
13	30.48	33.62
14	33.02	36.16
15	35.56	38.70
16	38.10	41.24
17	40.64	43.78
18	43.18	46.32
19	45.72	48.86
20	48.26	51.40

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000M Ω min
 - Temperature range: -25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
- HOUSING
- Part No. : H2542S-NP
 - Poles : 02-20P
 - Housing Material: PA66 UL94V-2
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本	2011-05-24	陈雄军
1	说明	2011-05-24	陈雄军	说明	2011-05-24	陈雄军

一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1 $^{\circ}$		投影法 Projection 第一角法 First Angle	
绘图/DR	审核/CHECK	日期/DATE	批准/APPRO
胡进	陈雄军	2019-06-03	陈雄军
单位名称 Unit MM		品名 (PART NAME) 2510 2.54mm Housing Connector Series	
比例/Scale 1:1		料号 (PART NO) H2542S-NP	
大小/Size 1/1		页码/Sheet D	
版本/Rev D		状态码 C	

XYDZ[®] 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors Co., Ltd