
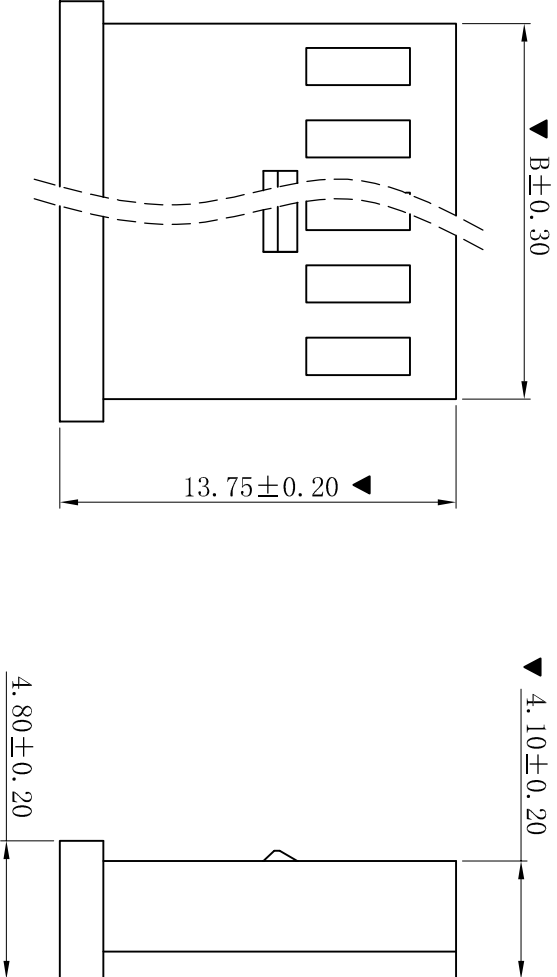


RoHS

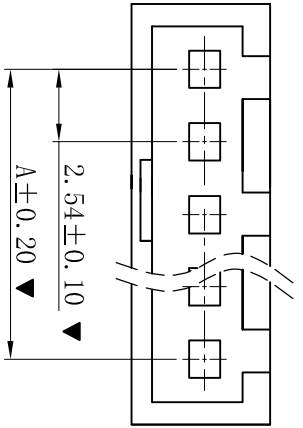

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.54	5.60
03	5.08	8.14
04	7.62	10.68
05	10.16	13.22
06	12.70	15.76
07	15.24	18.30
08	17.78	20.84
09	20.32	23.38
10	22.86	25.92
11	25.40	28.46
12	27.94	31.00
13	30.48	33.54
14	33.02	36.08
15	35.56	38.62
16	38.10	41.16
17	40.64	43.70
18	43.18	46.24
19	45.72	48.78
20	48.26	51.32
21	50.80	53.86
22	53.34	56.40

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 3A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING**
- Part No. : H2543-NP-B
  - Poles : 02-22P
  - Housing Material: PBT UL94V-0 Black
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

更新图面		2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .00±0.25 .000±0.05 ANGLE: ±1°		投影法 Projection 单位 Unit MM		品名 (PART NAME) AMP 2.54mm Housing Connector Series		料号 (PART NO) H2543-NP-B		状态码 C
修订版本		2015-11-04	陈雄军	绘图/DR PPT Draw		审核/CHKC 陈雄军		大小/SIZE A4				
变更图览格式内容		2013-12-27	陈雄军	日期/DATE 2019-06-03		核准/APPRO 胡进		页码/SHEET 1/1				
新版本		2011-05-24	陈雄军	日期/DATE 2011-05-24		日期/DATE 2019-06-03		页码/SHEET 1/1				
说明		承认		日期/DATE 2019-06-03		页码/SHEET 1/1		页码/SHEET 1/1				
DESCRPTION		APPRO.		日期/DATE 2019-06-03		页码/SHEET 1/1		页码/SHEET 1/1				

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd