
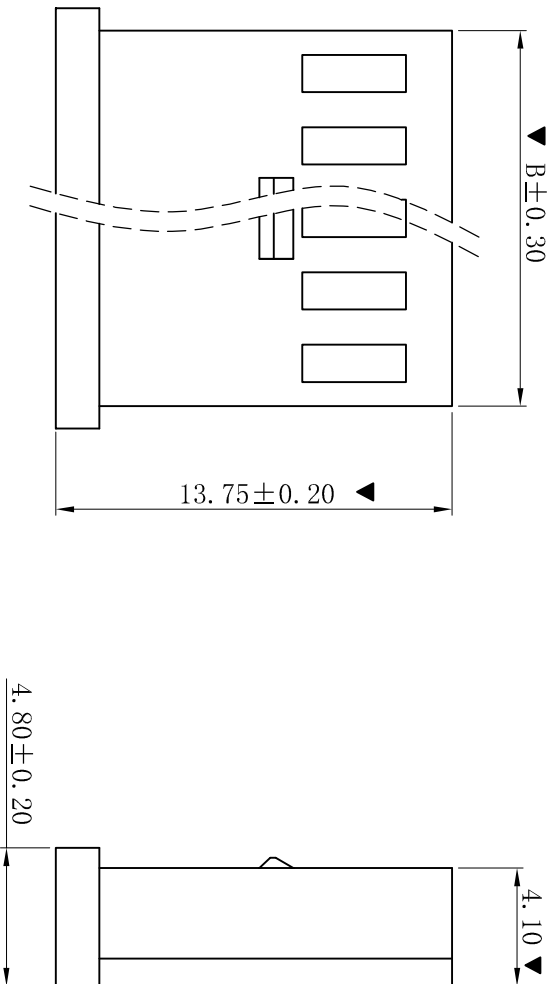
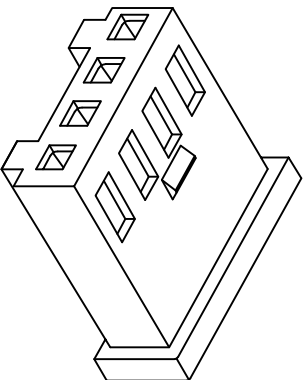


RoHS

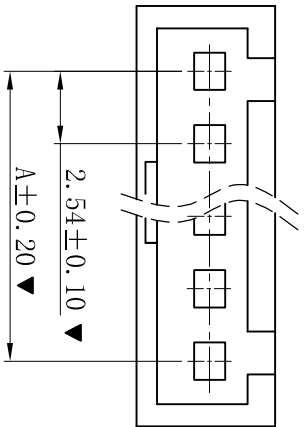

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

■ HOUSING

- Part No. : H2543-NP
- Poles : 02-22P
- Housing Material: PBT UL94V-0 Black
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.54	5.60
03	5.08	8.14
04	7.62	10.68
05	10.16	13.22
06	12.70	15.76
07	15.24	18.30
08	17.78	20.84
09	20.32	23.38
10	22.86	25.92
11	25.40	28.46
12	27.94	31.00
13	30.48	33.54
14	33.02	36.08
15	35.56	38.62
16	38.10	41.16
17	40.64	43.70
18	43.18	46.24
19	45.72	48.78
20	48.26	51.32
21	50.80	53.86
22	53.34	56.40

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡 进
日期/DATE	2019-06-03

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修打版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE	APPRO.

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修打版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
H	版次	REV.	

投影法 Projection		品名 (PART NAME)	AMP 2.54mm Housing Connector Series	
单位 Unit	MM	料号 (PART NO)	H2543-NP	
比例/Scale	1:1	状态码	C	
大小/Size	A4			
页码/SHEET	1/1			
版本/Rev	D			