




RoHS

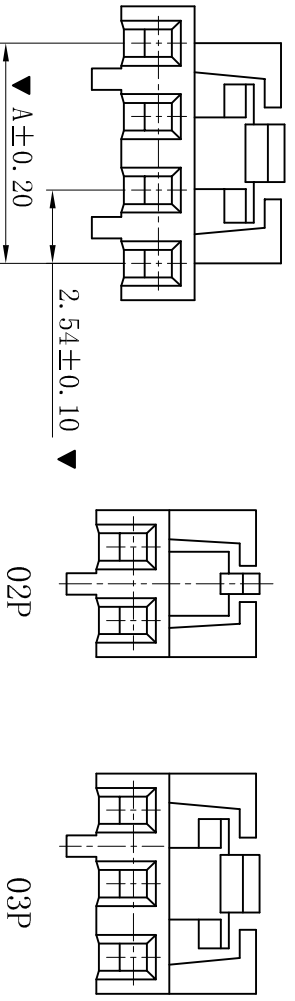

04P-20P

02P

03P

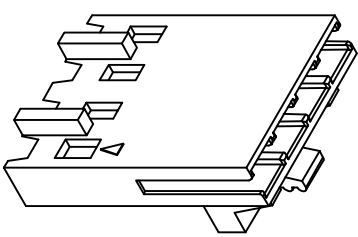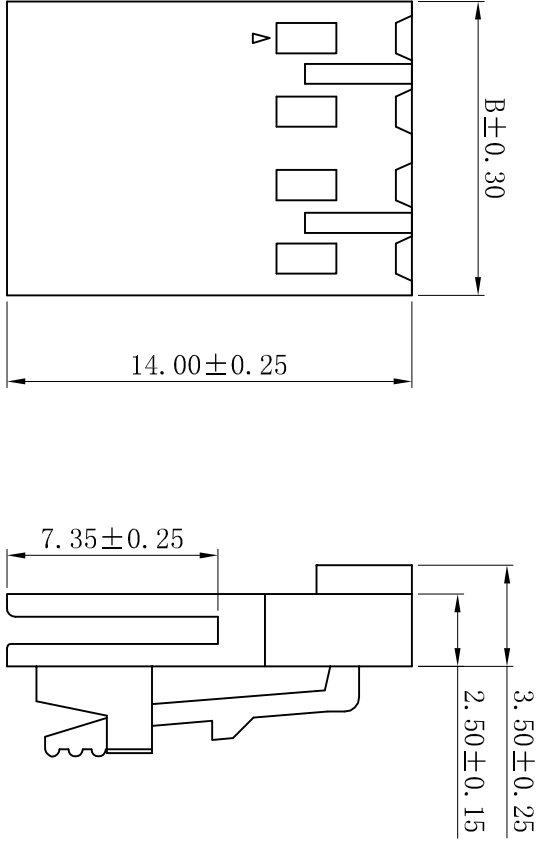

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.54	5.08
03	5.08	7.62
04	7.62	10.16
05	10.16	12.70
06	12.70	15.24
07	15.24	17.78
08	17.78	20.32
09	20.32	22.86
10	22.86	25.40
11	25.40	27.94
12	27.94	30.48
13	30.48	33.02
14	33.02	35.56
15	35.56	38.10
16	38.10	40.64
17	40.64	43.18
18	43.18	45.72
19	45.72	48.26
20	48.26	50.80

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - Insulation resistance: 500MΩ min
 - Temperature range: -25° C ~ +85° C
- HOUSING
- Part No.: H2545H-NP
 - Poles : 02-20P
 - Housing Material: PBT UL94V-0+30%G.F Black
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差
 GENERAL TOLERANCE:
 0±0.30
 .0±0.25
 .00±0.20
 .000±0.05
 ANGLE: ±1°

投影法
 Projection

品名
 (PART NAME)
 Molex 2.54mm Housing
 Connector Series

单位 Unit
 MM

料号
 (PART NO)
 H2545H-NP

比例/Scale
 1:1

页码/SHEET
 1/1

审核/CHECK
 陈雄军

版本号
 REV.
 1

日期/DATE
 2019-06-03

说明
 DESCRIPTION
 变更图宽格式内容
 新版本

日期/DATE
 2011-05-24

承认
 APPRO.
 陈雄军

日期/DATE
 2015-11-04

更新图面

日期/DATE
 2019-06-03

状态码
 C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----