
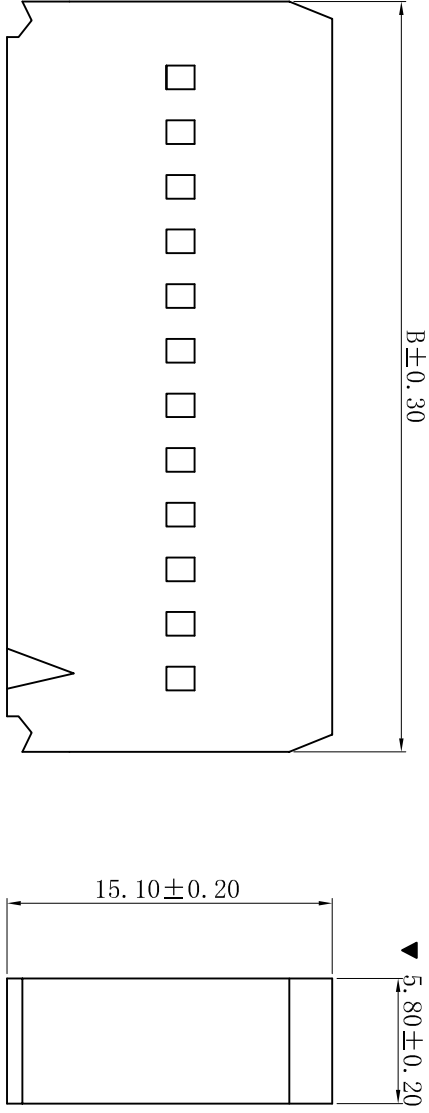


ROHS

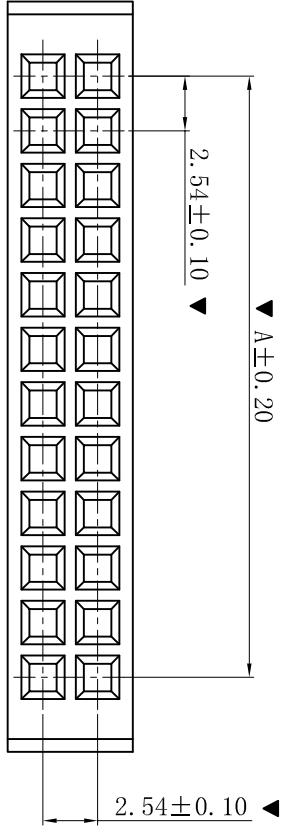

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 3A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING**
- Part No.: H2547-2xNP
  - Poles : 04-80P
  - Housing Material: PBT UL94V-0
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions(mm)		Poles		Dimensions(mm)	
	A	B	A	B	A	B
2x02	2.54	9.68	2x18	43.18	50.32	
2x03	5.08	12.22	2x19	45.72	52.86	
2x04	7.62	14.76	2x20	48.26	55.40	
2x05	10.16	17.30	2x21	50.80	57.94	
2x06	12.70	19.84	2x22	53.34	60.48	
2x07	15.24	22.38	2x23	55.88	63.02	
2x08	17.78	24.92	2x24	58.42	65.56	
2x09	20.32	27.46	2x25	60.96	68.10	
2x10	22.86	30.00	2x26	63.50	70.64	
2x11	25.40	32.54	2x27	66.04	73.18	
2x12	27.94	35.08	2x28	68.58	75.72	
2x13	30.48	37.62	2x29	71.12	78.26	
2x14	33.02	40.16	2x30	73.66	80.80	
2x15	35.56	42.70	2x31	76.20	83.34	
2x16	38.10	45.24	2x32	78.74	85.88	
2x17	40.64	47.78	2x40	99.06	106.20	

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:		0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	ANGLE: ±1°	
更新图面	2019-06-03	陈雄军	PBT Design	
修订版本	2015-11-04	陈雄军		
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军		
新版本	2011-05-24	陈雄军		
说明	日期	承认		
DESCRIPTION	DATE	APPRO.		
1	2	3	4	5
审核/CHK		陈雄军	日期/DATE	
批准/APPRO		胡进	2019-06-03	
绘图/DR		陈雄军	日期/DATE	
GENERAL TOLERANCE:		0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	ANGLE: ±1°	
更新图面		2019-06-03	陈雄军	
修订版本		2015-11-04	陈雄军	
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	
新版本		2011-05-24	陈雄军	
说明		日期	承认	
DESCRIPTION		DATE	APPRO.	
1	2	3	4	5

投影法 Projection	单位 Unit	比例/Scale	大小/Size	页码/Sheet	版本/Rev
第一角投影	MM	1:1	A4	1/1	D
品名 (PART NAME)		料号 (PART NO)			
HRS 2.54mm Housing Connector Series		H2547-2xNP			
状态码		C			