


RoHS

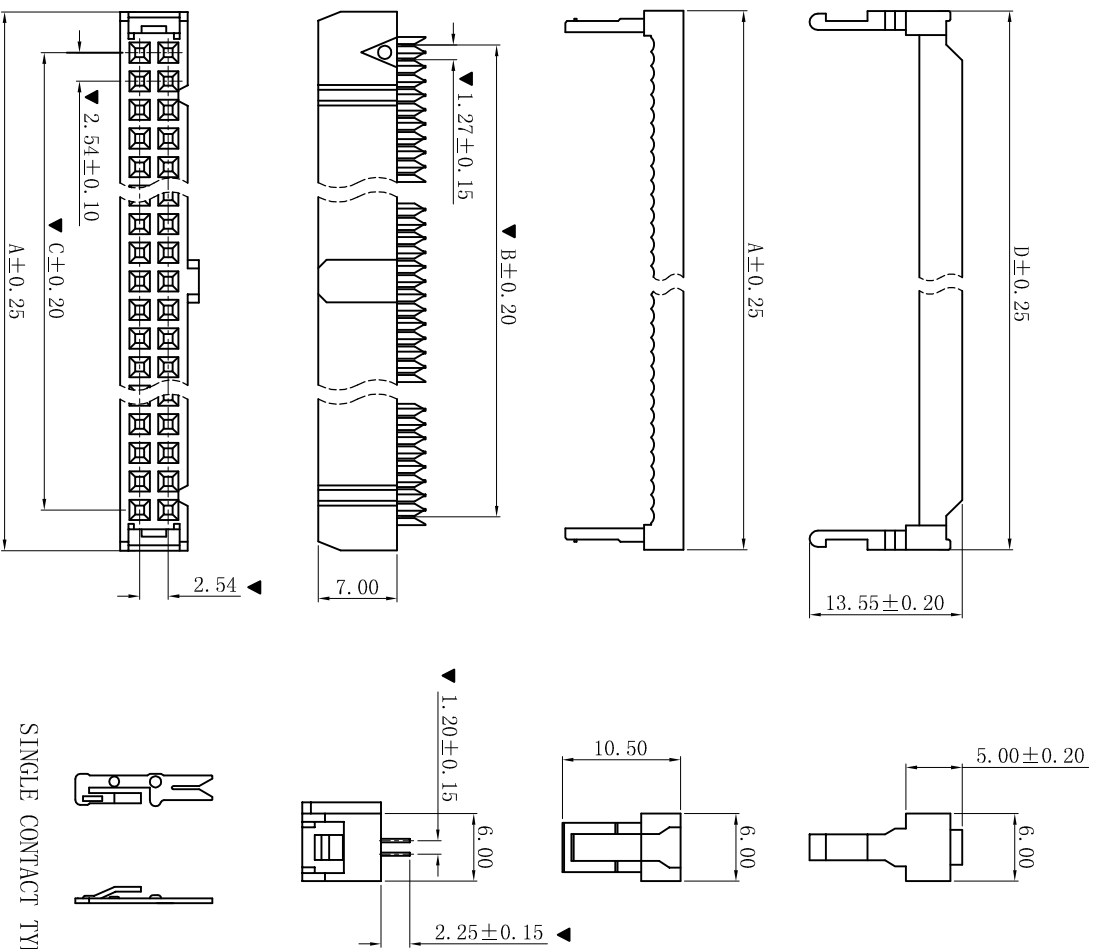

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No. : W2544IDC-2xNP
- Poles : 08-64P
- Housing Material: PBT UL94V-0
- Pin Material: Brass
- Contact Area Plating: Tin-Plated
- The Dimension Marked “▲” Must Be Recorded

Poles	Dimension (mm)			
	A	B	C	D
8	14.86	8.89	7.62	14.66
10	17.40	11.43	10.16	17.20
12	19.94	13.97	12.70	19.74
14	22.48	16.51	15.24	22.28
16	25.02	19.05	17.78	24.82
18	27.56	21.59	20.32	27.36
20	30.10	24.13	22.86	29.90
24	35.18	29.21	27.94	34.98
26	37.72	31.75	30.48	37.52
30	42.80	36.83	35.56	42.80
34	47.88	41.91	40.64	47.68
36	50.42	44.45	43.18	50.22
40	55.50	49.53	48.26	55.30
44	60.58	54.61	53.34	60.38
50	68.20	62.23	60.96	68.40
60	80.90	74.93	73.66	80.70
64	85.98	80.01	78.74	85.78

SINGLE CONTACT TYPE

更新图面		2019-06-03	陈雄军	承认	日期	2019-06-03	料号		W2544IDC-2xNP	状态码
C		2015-11-04	陈雄军	承认	日期	2019-06-03	料号			
修订版本		2013-12-27	陈雄军	承认	日期	2019-06-03	料号		W2544IDC-2xNP	状态码
B		2011-05-24	陈雄军	承认	日期	2019-06-03	料号			
变更图宽格式内容		2011-05-24	陈雄军	承认	日期	2019-06-03	料号		W2544IDC-2xNP	状态码
A		2011-05-24	陈雄军	承认	日期	2019-06-03	料号			
版次		说明	日期	承认	日期	2019-06-03	料号		W2544IDC-2xNP	状态码
RREV.		DESCRIPTION	DATE	APPRO.	DATE	2019-06-03	料号			

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

连接器
 Connectors
 投影法
 Projection
 单位
 Unit
 MM
 比例/Scale
 1:1
 大小/Size
 A4
 页码/Sheet
 1/1
 版本/Rev
 D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10