



ROHS

▼ 2.54±0.10
▼ 0.64±0.05




(高卡左扣)




(特殊左扣)

W2545R-02P-0EZK (左扣橙色)
W2545R-02P-BKZK (左扣黑色)
W2545R-02P-WEZK (左扣白色)
W2545R-02P-YWZK (左扣黄色)



(特殊右扣)

W2545R-02P-GVYK (右扣绿色)
W2545R-02P-WVYK (右扣白色)
W2545R-02P-BKYK (右扣黑色)




(高卡右扣)


- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER


- Part No.: W2545R-02P-XXXX
- Poles: 02P
- Housing Material: PA66 15%GF UL94V-0
- Pin Material: Brass
- Contact Area Plating: Gold-Flash(0.5u" Min)
- The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

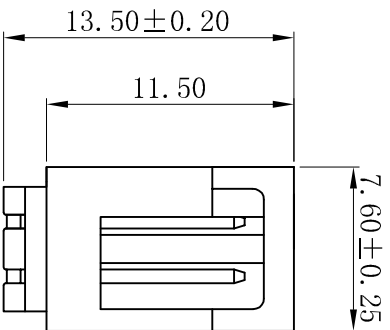


(左扣)



(右扣)

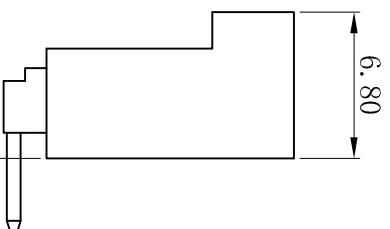

3.40±0.25 ▼



P.C.B LAYOUT

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
1	DESCRPTION	DATE	APPRO.

一般公差	0±0.30
GENERAL TOLERANCE:	.0±0.25
	.00±0.20
	.000±0.05
ANGLE: ±1°	

绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection	第一角法
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/Sheet	1/1
版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	Molex 2.54mm 90° 2P 特殊 Wafer Connector Series
料号 (PART NO)	W2545R-02P-XXXX
状态码	C