
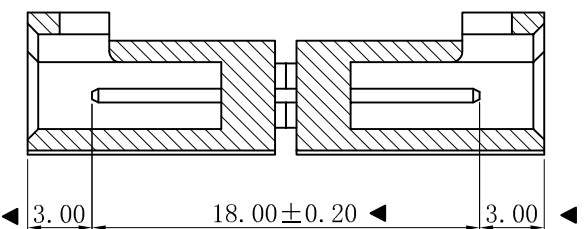
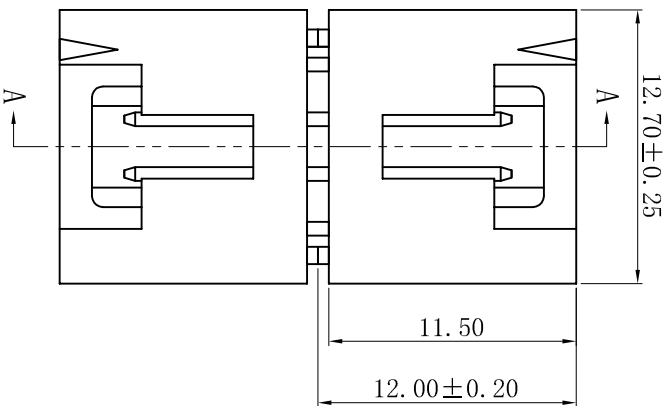


ROHS

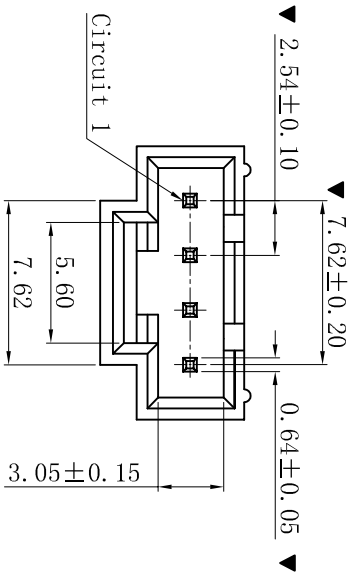

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No.: W2545V-04P-H2
 - Poles : 04P
 - Housing Material : PA66 15%GF UL94V-0 Black
 - Pin Material : Brass
 - Contact Area Plating: Gold-Flash
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded
 - Pin Size: 0.64x18.0

SECTION: A-A

D	更新图画	2019-06-03	陈雄军	更新图画	2019-06-03	陈雄军	陈雄军	胡进	2019-06-03	1
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	陈雄军	胡进	2011-05-24	2
B	新版本	2011-05-24	陈雄军	说明		陈雄军	陈雄军	胡进		3
A	版次		陈雄军	说明		陈雄军	陈雄军	胡进		4
	版次		陈雄军	说明		陈雄军	陈雄军	胡进		5
	版次		陈雄军	说明		陈雄军	陈雄军	胡进		6

<p>XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司</p> <p>Connectors Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd</p>		<p>投影法</p> <p>单位 Unit</p> <p>比例/Scale</p> <p>大小/Size</p> <p>页码/Sheet</p> <p>版本/Rev</p>	<p>品名</p> <p>(PART NAME)</p> <p>料号</p> <p>(PART NO)</p>	<p>状态码</p>
<p>一般公差</p> <p>GENERAL TOLERANCE:</p> <p>0±0.30</p> <p>.0±0.25</p> <p>.000±0.20</p> <p>ANGLE: ±1°</p>		<p>MM</p> <p>1:1</p> <p>A4</p> <p>1/1</p> <p>D</p>	<p>Molex 2.54mm 180° Wafer</p> <p>Connector Series</p> <p>W2545V-04P-H2</p>	<p>C</p>