

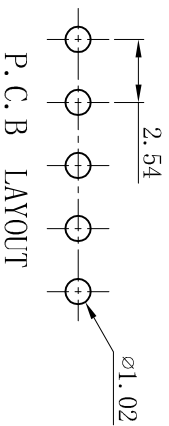
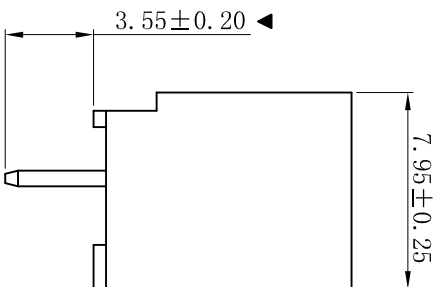
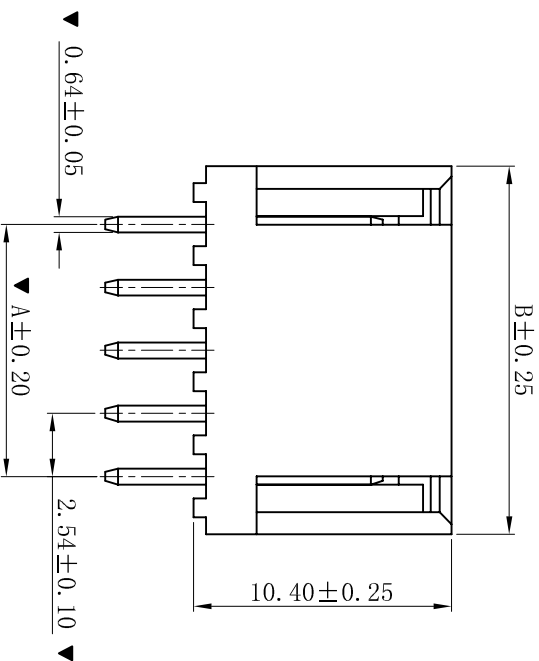


RoHS

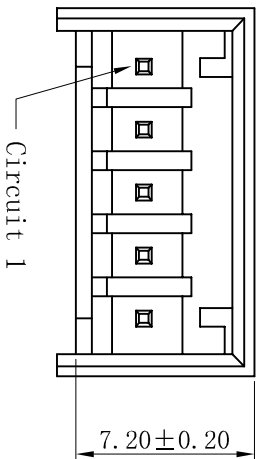

P. C. B LAYOUT

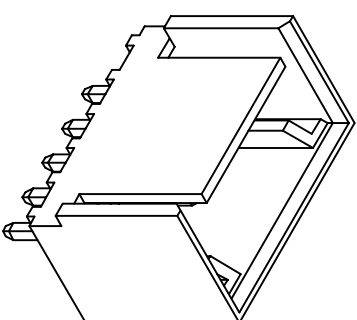

Poles	Dimension (mm)	
	A	B
02	2.54	7.22
03	5.08	9.76
04	7.62	12.30
05	10.16	14.84
06	12.70	17.38
07	15.24	19.92
08	17.78	22.46
09	20.32	25.00
10	22.86	27.54
11	25.40	30.08
12	27.94	32.62
13	30.48	35.16
14	33.02	37.70
15	35.56	40.24
16	38.10	42.78

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No.: W2548V-NP
- Poles : 02-16P
- Housing Material: PA66 UL94V-2 Black
- Pin Material: Brass
- Contact Area Plating: Tin-Plated
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

更新图面		2019-06-03		陈雄军		P.C. B		一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1°		投影法 Projection 单位 Unit MM		品名 (PART NAME) 2.54mm 180° Wafer Connector Series		料号 (PART NO) W2548V-NP		状态码 C	
修订版本		2015-11-04		陈雄军		P.C. B		审核/CHKC		陈雄军		日期/DATE		2019-06-03			
变更图宽格式内容		2013-12-27		陈雄军		P.C. B		核准/APPRO		胡进		日期/DATE		2011-05-24			
新版本		2011-05-24		陈雄军		P.C. B		说明		DESCRPTION		日期/DATE		2011-05-24			
版次 REV.		1		1		1		1		1		1		1		1	

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd