
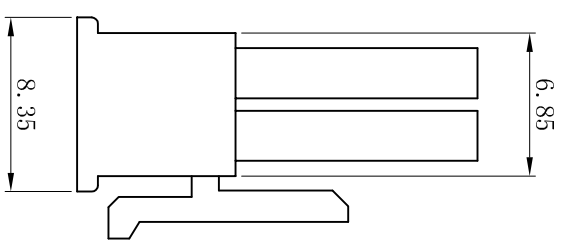
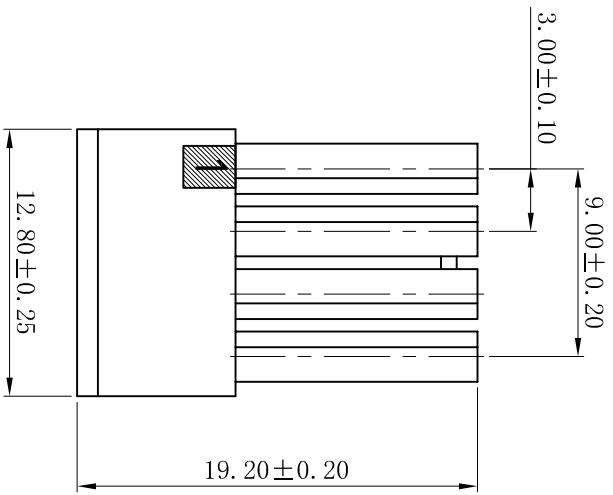


RoHS

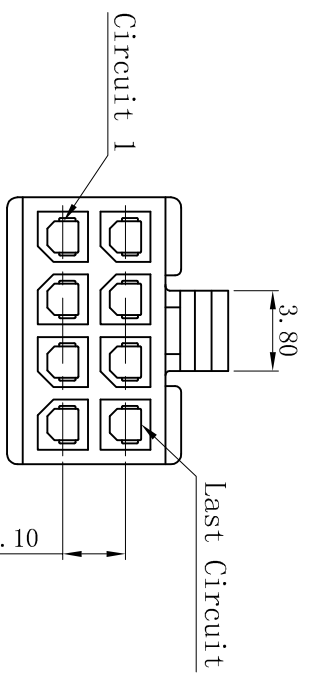

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No.: H3025-2x04P-H19.20
 - Poles : 08P
 - Housing Material: PA66 UL94V-2 Black

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .000±0.20 ANGLE: ±1°
绘图/DR	陈雄军
审核/CHK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE:	APPRO.

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
1	DESCRIPTION	DATE:	APPRO.

投影法 Projection	第一角
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	Molex 3.0mm Male Housing Connector Series
料号 (PART NO)	H3025-2x04P-H19.20
状态码	C