

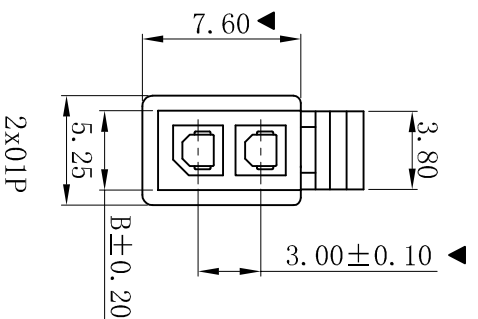
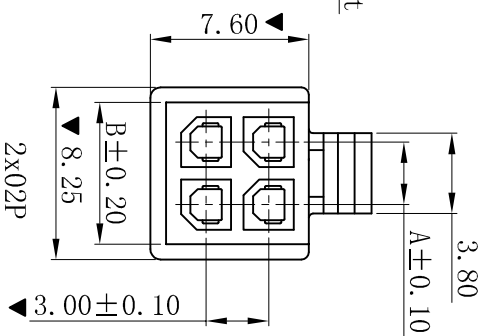
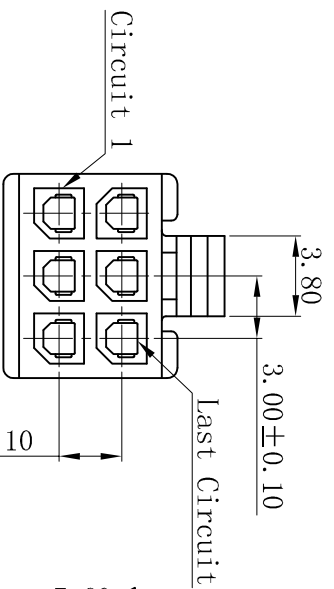
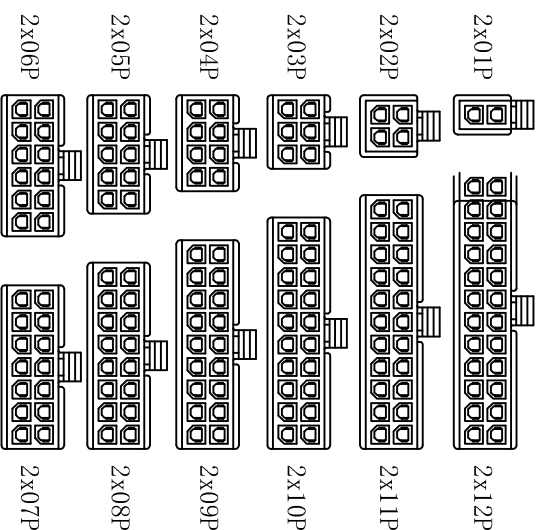
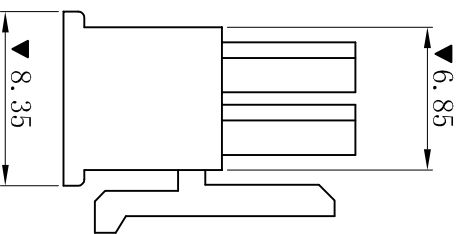


ROHS

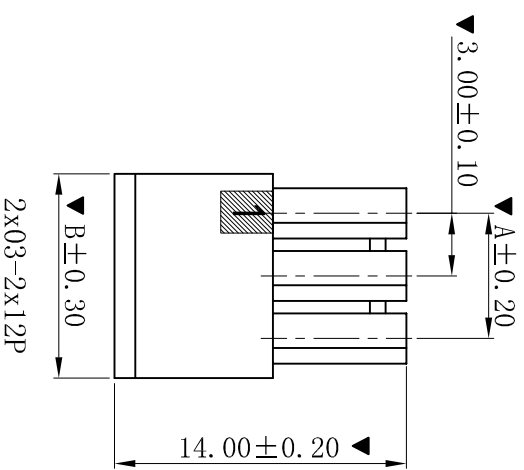

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000M Ω min
 - Temperature range: -25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
- HOUSING
- Part No.: H3025-2xNP-V0BK
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0 Black
 - The Dimension Marked “▲” Must Be Recorded



Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	---	3.85
04	3.00	6.85
06	6.00	9.85
08	9.00	12.85
10	12.00	15.85
12	15.00	18.85
14	18.00	21.85
16	21.00	24.85
18	24.00	27.85
20	27.00	30.85
22	30.00	33.85
24	33.00	36.85

CIRCUIT SIZE LAYOUT

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军							
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军							
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军							
A	新版本	2011-05-24	陈雄军							
H	版次 RRV.	说明 DESCRIPTION	承认 APPRO.							
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

XYDZ[®] 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors Co., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	投影法 Projection	品名 (PART NAME)	Molex 3.00mm Male Housing
ANGLE: ±1 $^{\circ}$		单位 Unit	料号 (PART NO)	H3025-2xNP-V0BK
绘图/DR	陈雄军	比例/Scale	1:1	状态码
审核/CHECK	胡进	页码/SHEET	1/1	C
批准/APPRO	胡进	版本/New	D	
日期/DATE	2019-06-03			