

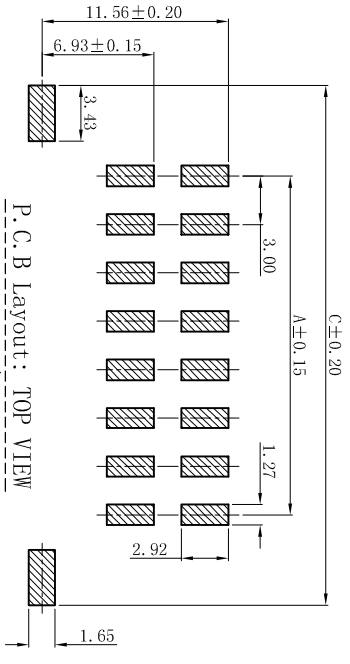
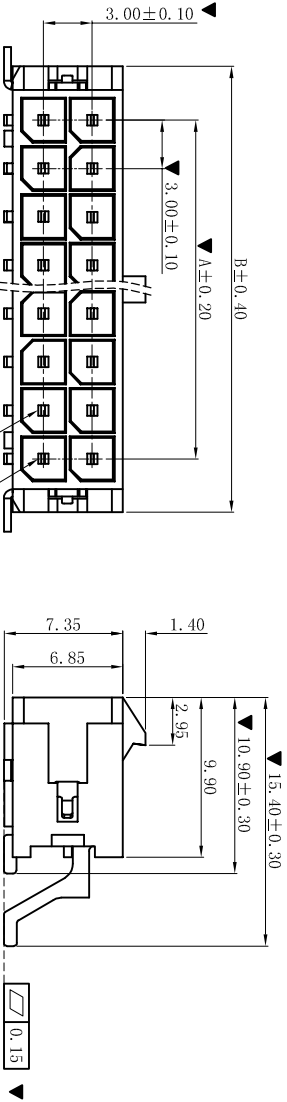



ROHS

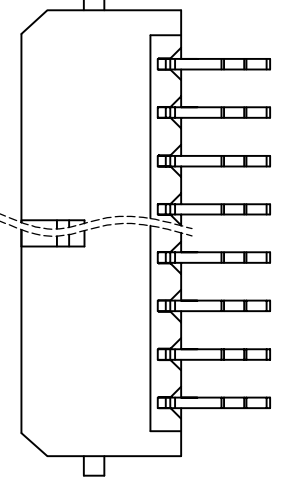

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -40°C ~ +105°C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER**
- Part No. : W3045SR-2xNP-SS
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material : LCP UL94V-0 Black
 - Ter Material : Brass
 - Solder Tabs Material : Brass
 - Contact Area Plating : Matte Tin-Plated
 - The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

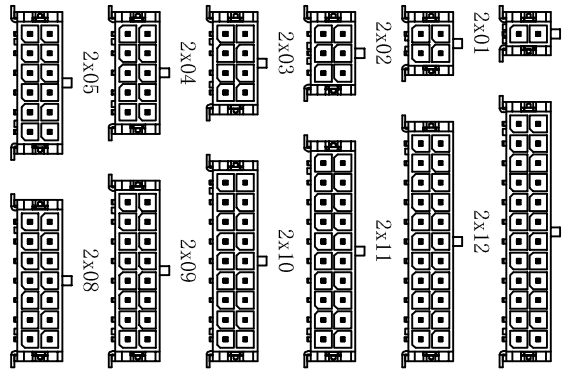

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2x01	--	6.65	11.20
2x02	3.00	9.65	14.20
2x03	6.00	12.65	17.20
2x04	9.00	15.65	20.20
2x05	12.00	18.65	23.20
2x06	15.00	21.65	26.20
2x07	18.00	24.65	29.20
2x08	21.00	27.65	32.20
2x09	24.00	30.65	35.20
2x10	27.00	33.65	38.20
2x11	30.00	36.65	41.20
2x12	33.00	39.65	44.20

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

更新图面		2019-06-03		PP/Date		陈雄军		2019-06-03		PP/Date	
新版本		2018-12-12		PP/Date		胡进		2019-06-03		PP/Date	
说明		日期		承认		日期/DATE		2019-06-03		版本/Rev	
版次		REV.		DESCRIP TION		日期/DATE		2019-06-03		版本/Rev	
更新图面		2019-06-03		PP/Date		陈雄军		2019-06-03		PP/Date	
新版本		2018-12-12		PP/Date		胡进		2019-06-03		PP/Date	
说明		日期		承认		日期/DATE		2019-06-03		版本/Rev	
版次		REV.		DESCRIP TION		日期/DATE		2019-06-03		版本/Rev	
更新图面		2019-06-03		PP/Date		陈雄军		2019-06-03		PP/Date	
新版本		2018-12-12		PP/Date		胡进		2019-06-03		PP/Date	
说明		日期		承认		日期/DATE		2019-06-03		版本/Rev	
版次		REV.		DESCRIP TION		日期/DATE		2019-06-03		版本/Rev	

投影法		第一角		品名		Molex 3.0mm SMT 90° 焊片式	
单位 Unit		MM		(PART NAME)		Wafer Connector Series	
比例/Scale		1:1		料号		W3045SR-2xNP-SS	
大小/Size		A4		(PART NO)		W3045SR-2xNP-SS	
页码/Sheet		1/1		状态码		C	
版本/Rev		B					