
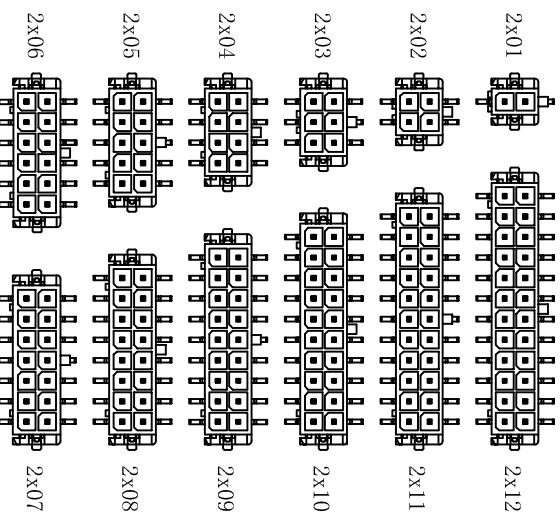
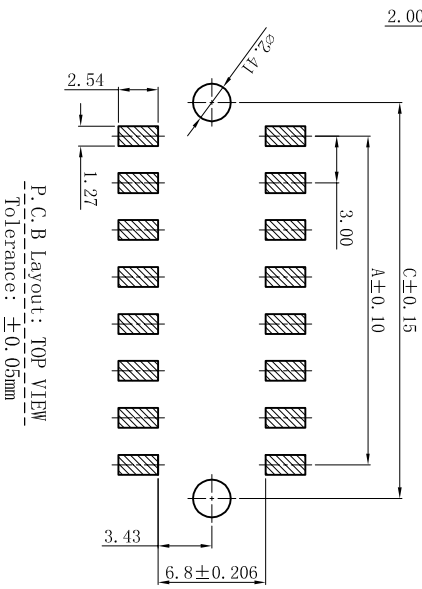
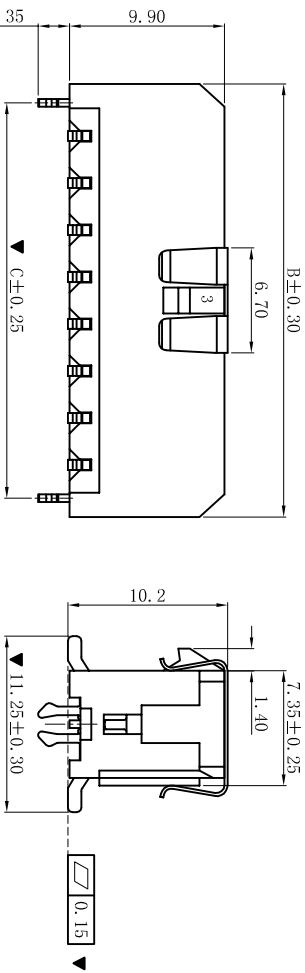



RoHS

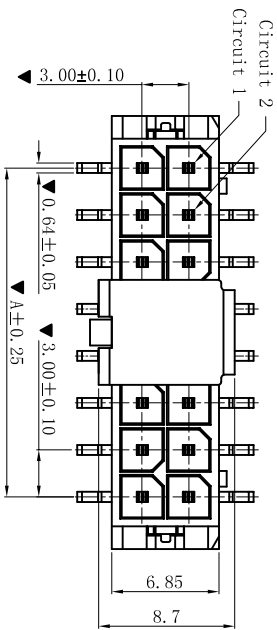

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2x01	--	6.65	4.30
2x02	3.00	9.65	7.30
2x03	6.00	12.65	10.30
2x04	9.00	15.65	13.30
2x05	12.00	18.65	16.30
2x06	15.00	21.65	19.30
2x07	18.00	24.65	22.30
2x08	21.00	27.65	25.30
2x09	24.00	30.65	28.30
2x10	27.00	33.65	31.30
2x11	30.00	36.65	34.30
2x12	33.00	39.65	37.30

- ### ■ SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -40°C~+105°C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- ### ■ WAFER
- Part No. : W3045SVD-2xNP-SS
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material: LCP UL94V-0 Black
 - Ter Material: Brass
 - Solder Tabs Material: Brass
 - Contact Area Plating: Matte Tin Plating
 - Cap: Stainless Steel
 - The Dimension Marked "▲" Must Be Recorded

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan Xiangyun Connectors Co., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 -0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHK	陈雄军
核准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03



投影法
Projection
单位 Unit
MM
比例/Scale
1:1
大小/Size
A4
页码/SHEET
1/1
版本/Rev
D

品名
(PART NAME)
W3045SVD-2xNP-SS
料号
(PART NO)
W3045SVD-2xNP-SS
状态码
C

P.C.B Layout: TOP VIEW
Tolerance: ±0.05mm

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明		承认
DESCRIPTION		APPRO.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----