RoHS

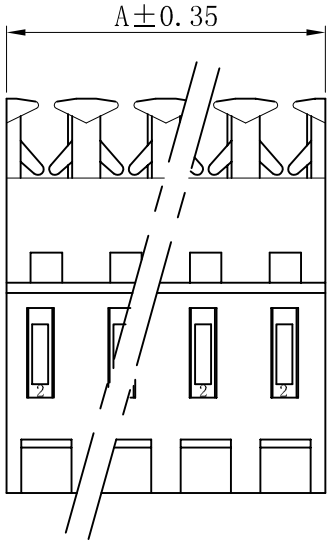

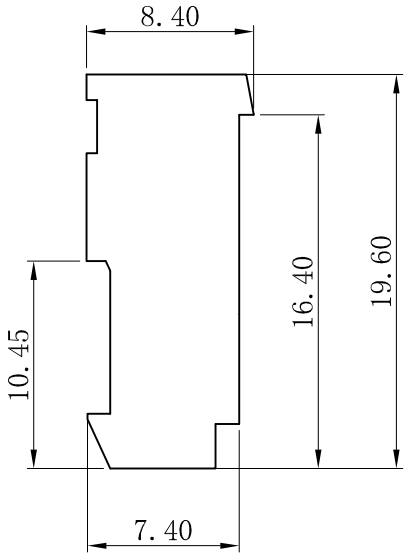

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 600V AC, DC
- Current rating: 5A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 2200V AC/minute
- Insulation resistance:5000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

■ HOUSING

- Part No.: F3963E-NP
- Poles : 02-20P
- Housing Material: PA66 UL94V-2
- Terminal Material: Brass. Tin-Plated

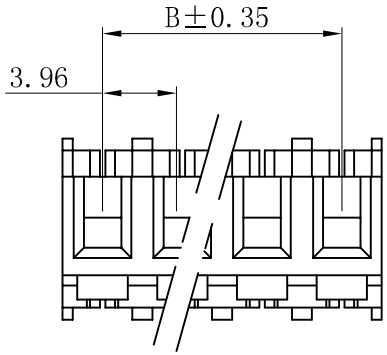

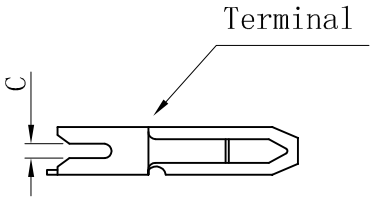

Poles	Dimensions(mm) A	Dimensions(mm) B
02	3.96	7.92
03	7.92	11.88
04	11.88	15.84
05	15.84	19.80
06	19.80	23.76
07	23.76	27.72
08	27.72	31.68
09	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52
13	47.52	51.48
14	51.48	55.44
15	55.44	59.40
16	59.40	63.36
17	63.36	67.32
18	67.32	71.28
19	71.28	75.24
20	75.24	79.20

Wire size	C(±0.03)
#24	0.35mm
#22	0.50mm
#20	0.66mm
#18	0.85mm

版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE.	承认 APPRO.
D	更新图面	2019-06-03	PH.Duan
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE. ±1°
绘图/DR	PH.Duan
审核/CHECK	陈雄军
核准/APPRO	胡 进
日期/DATE	2019-06-03

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Connectors DongGuan XiangYun Connectors CO.,Ltd

投影法 Projection	
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/SIZE	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D

品 名 (PART NEME)	IDC 3.96mm 刺破式 Housing Connector Series	
料 号 (PART NO)	F3963E-NP	状态码 C