

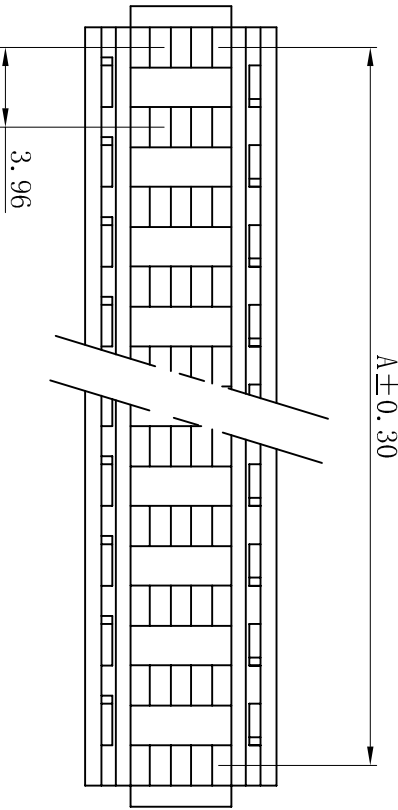


RoHS

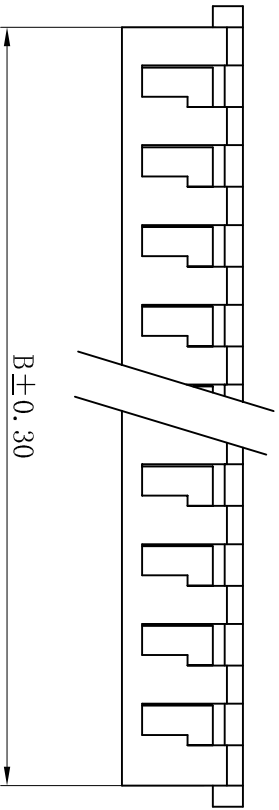

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 600V AC, DC
- Current rating: 5A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 2200V AC/minute
- Insulation resistance: 5000MΩ min
- Temperature range: -25° C ~ +85° C

■ HOUSING

- Part No. : F3963GI-NP
- Poles : 02-20P
- Housing Material: PA66 UL94V-2

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	3.96	5.83
03	7.92	9.79
04	11.88	13.75
05	15.84	17.71
06	19.80	21.67
07	23.76	25.63
08	27.72	29.59
09	31.68	33.55
10	35.64	37.51
11	39.60	41.47
12	43.56	45.43
13	47.52	49.39
14	51.48	53.35
15	55.44	57.31
16	59.40	61.27
17	63.36	65.23
18	67.32	69.19
19	71.28	73.15
20	75.24	77.11

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修打版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE	APPRO.

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修打版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
H	DESCRIPTION	DATE	APPRO.

投影法 Projection	第一角
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	IDC 3.96mm 刺破式 CAP Housing Connector Series
料号 (PART NO)	F3963GI-NP
状态码	C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----