
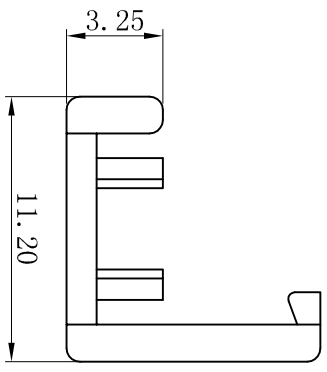
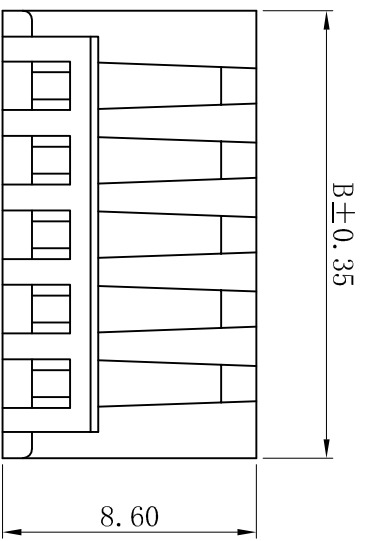


RoHS

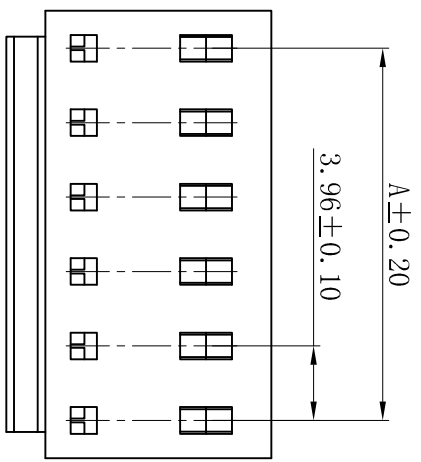

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 600V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 2200V AC/minute
 - Insulation resistance: 5000MΩ min
 - Temperature range: -25° C ~ +85° C
- HOUSING
- Part No. : F3963GR-NP
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material : PA66 UL94V-0

Poles	Dimensions (mm)		Poles	Dimensions (mm)	
	A	B		A	B
02	3.96	7.92	14	51.48	55.44
03	7.92	11.88	15	55.44	59.40
04	11.88	15.84	16	59.40	63.36
05	15.84	19.80	17	63.36	67.32
06	19.80	23.76	18	67.32	71.28
07	23.76	27.72	19	71.28	75.24
08	27.72	31.68	20	75.24	79.20
09	31.68	35.64	21	79.20	83.16
10	35.64	39.60	22	83.16	87.12
11	39.60	43.56	23	87.12	91.08
12	43.56	47.52	24	91.08	95.04
13	47.52	51.48			

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
ANGLE: ±1°	

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	审核/CHKC	陈雄军	日期/DATE	2019-06-03	投影法 Projection	第一角法	品名 (PART NAME)	IDC 3.96mm 刺破式 90° CAP
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	核准/APPRO	胡进	日期/DATE	2019-06-03	单位 Unit	MM	料号 (PART NO)	F3963GR-NP
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	日期/DATE	2019-06-03	页码/SHEET	1/1	比例/Scale	1:1	状态码	C
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	说明 DESCRIPTION		版本/Rev	D	大小/Size	A4		
H	版次 REV.		承认 APPRO.								

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10