
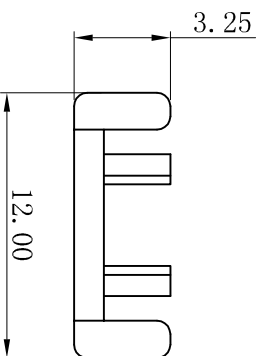
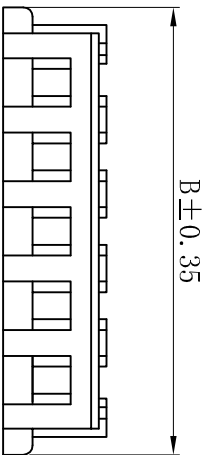


RoHS

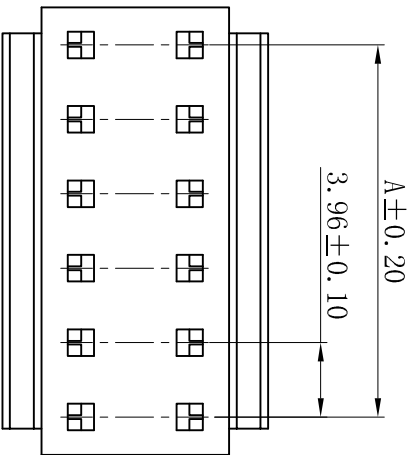

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 600V AC, DC
- Current rating: 5A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 2200V AC/minute
- Insulation resistance: 5000MΩ min
- Temperature range: -25° C⁺85° C

■ HOUSING

- Part No. : F3963GV-NP
- Poles : 02-24P
- Housing Material: PA66 UL94V-0

Poles	Dimensions(mm)		Poles	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
02	3.96	7.92	14	51.48	55.44
03	7.92	11.88	15	55.44	59.40
04	11.88	15.84	16	59.40	63.36
05	15.84	19.80	17	63.36	67.32
06	19.80	23.76	18	67.32	71.28
07	23.76	27.72	19	71.28	75.24
08	27.72	31.68	20	75.24	79.20
09	31.68	35.64	21	79.20	83.16
10	35.64	39.60	22	83.16	87.12
11	39.60	43.56	23	87.12	91.08
12	43.56	47.52	24	91.08	95.04
13	47.52	51.48			

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

更新图面		2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1°	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1°	投影法 Projection 单位 Unit MM	品名 (PART NAME)	IDC 3.96mm 刺破式 180° CAP Housing Connector Series	料号 (PART NO)	F3963GV-NP	状态码 C
修订版本		2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	陈雄军	比例/Scale 1:1	(PART NAME)	Housing Connector Series	F3963GV-NP	C	
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK	陈雄军	大小/Size A4					
新版本		2011-05-24	陈雄军	核准/APPRO	胡进	页码/SHEET 1/1					
说明 DESCRIPTION		日期 DATE	承认 APPRO.	日期/DATE	2019-06-03	版本/Rev D					
更新图面		2019-06-03	陈雄军								
修订版本		2015-11-04	陈雄军								
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军								
新版本		2011-05-24	陈雄军								
说明 DESCRIPTION		日期 DATE	承认 APPRO.	日期/DATE	2019-06-03	版本/Rev D					