
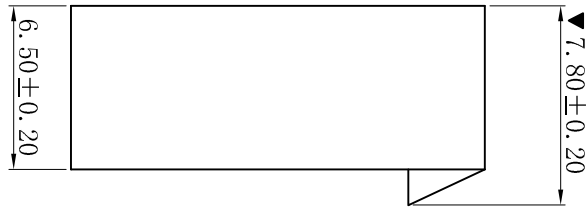
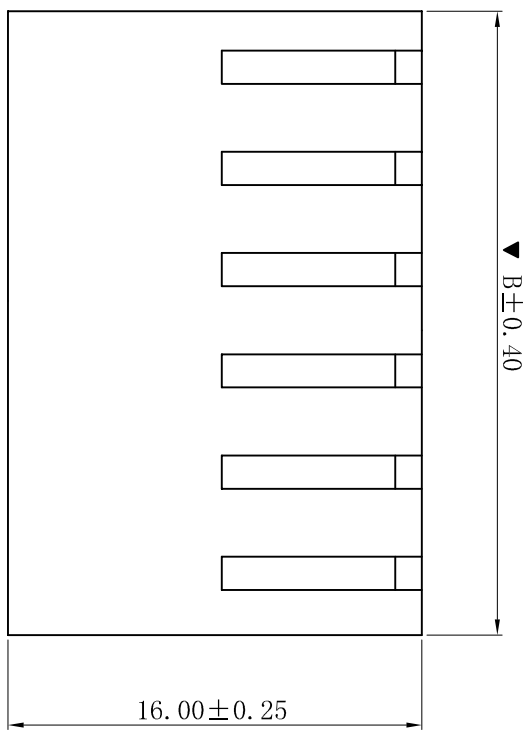
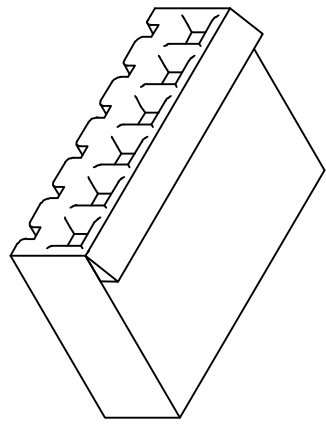


RoHS

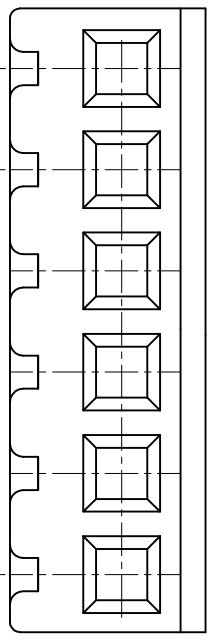

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 7A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No.: H3962-NP
 - Poles : 02-20P
 - Housing Material: PA66 UL94V-2
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	3.96	8.68
03	7.92	12.64
04	11.88	16.60
05	15.84	20.56
06	19.80	24.52
07	23.76	28.48
08	27.72	32.44
09	31.68	36.40
10	35.64	40.36
11	39.60	44.32
12	43.56	48.28
13	47.52	52.24
14	51.48	56.20
15	55.44	60.16
16	59.40	64.12
17	63.36	68.08
18	67.32	72.04
19	71.28	76.00
20	75.24	79.96

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修訂版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE	APPRO.

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修訂版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
H	DESCRIPTION	DATE	APPRO.

投影法 Projection		第一角	品名 (PART NAME)		Molex 3.96mm Housing Connector Series	
单位 Unit		MM	料号 (PART NO)		H3962-NP	
比例/Scale		1:1	状态码		C	
大小/Size		A4				
页码/SHEET		1/1				
版本/Rev		D				