


ROHS

23.76±0.30

缺第2、4、5PIN

Circuit 1

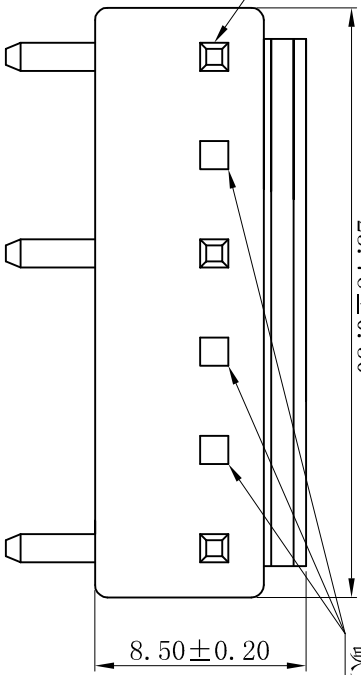

▼ 19.80±0.20

1.14±0.05


▼ 4.80±0.20

▼ 4.00±0.20

▼ 7.70±0.25

▼ 9.60±0.20

▼ 3.60±0.20

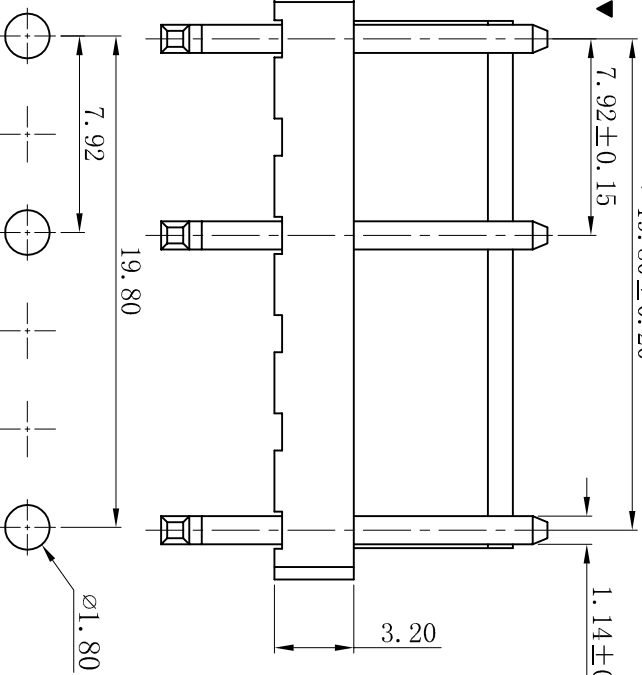

19.80

7.92

1.14±0.05

3.20

8.50±0.20

1.80

P.C.B. LAYOUT

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No. : W3961R-06P-Q3P
- Poles : 06P
- Housing Material : PA66 UL94V-0
- Pin Material : Brass
- Contact Area Plating : Tin-Plated
- The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图规格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE
1	1	2	3
2	3	4	5
6	7	8	9
10			

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
ANGLE: ±1°	
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	胡进
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法
Projection
单位 Unit
MM

品名
(PART NAME)
VH 3.96mm 90° 6P Wafer
Connector Series

料号
(PART NO)
W3961R-06P-Q3P

页码/SHEET
1/1

版本/Rev
D

状态码
C