


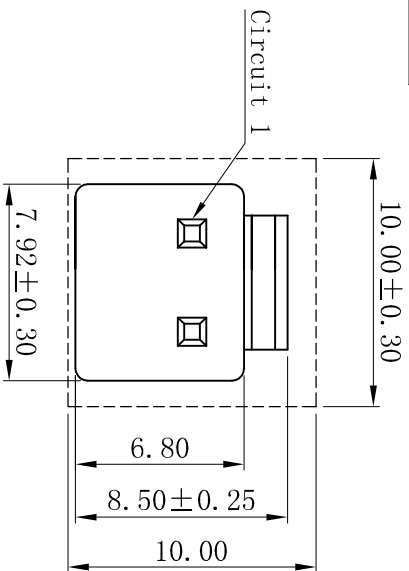


RoHS

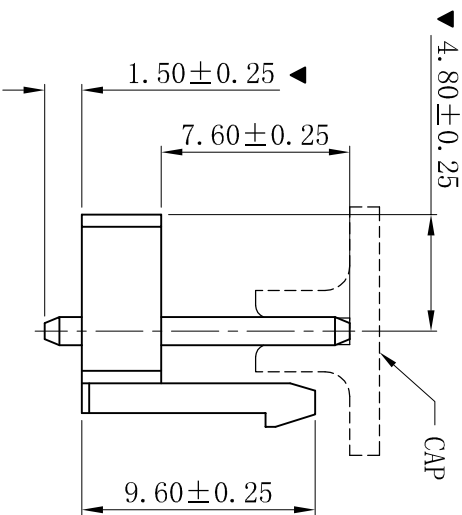

P. C. B. LAYOUT

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M $\Omega$  min
- Temperature range: -25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
- Contact resistance: 20m $\Omega$  max
- WAFER
- Part No.: W3961V-02P-46-WL1.5
- Poles : 02P
- Housing Material: PA46 UL94V-0
- Pin Material: Brass
- Contact Area Plating: Tin-Plated
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

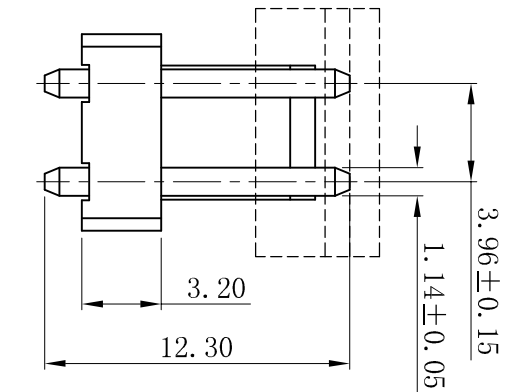

D	更新图画	2019-06-03	陈雄军	更新图画
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	变更图画格式内容
B	新版本	2013-12-27	陈雄军	新版本
A	说明	2011-05-24	陈雄军	说明
H	版次	REV.	1	1

2019-06-03	陈雄军	更新图画	2019-06-03
2015-11-04	陈雄军	变更图画格式内容	2015-11-04
2013-12-27	陈雄军	新版本	2013-12-27
2011-05-24	陈雄军	说明	2011-05-24

一般公差 GENERAL TOLERANCE: ANGLE: $\pm 1^{\circ}$		0 $\pm$ 0.30 .00 $\pm$ 0.25 .000 $\pm$ 0.05
绘图/DR	审核/CHECK	日期/DATE
陈雄军	胡进	2019-06-03
陈雄军	胡进	

投影法	单位 Unit	比例/Scale	大小/Size	页码/Sheet	版本/Rev
第一角	MM	1:1	A4	1/1	D

品名 (PART NAME)	料号 (PART NO)	状态码
VH 3.96mm 180 $^{\circ}$ 2P Wafer Connector Series	W3961V-02P-46-WL1.5	C

XYDZ<sup>®</sup> 东莞市祥运连接器有限公司  
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd