
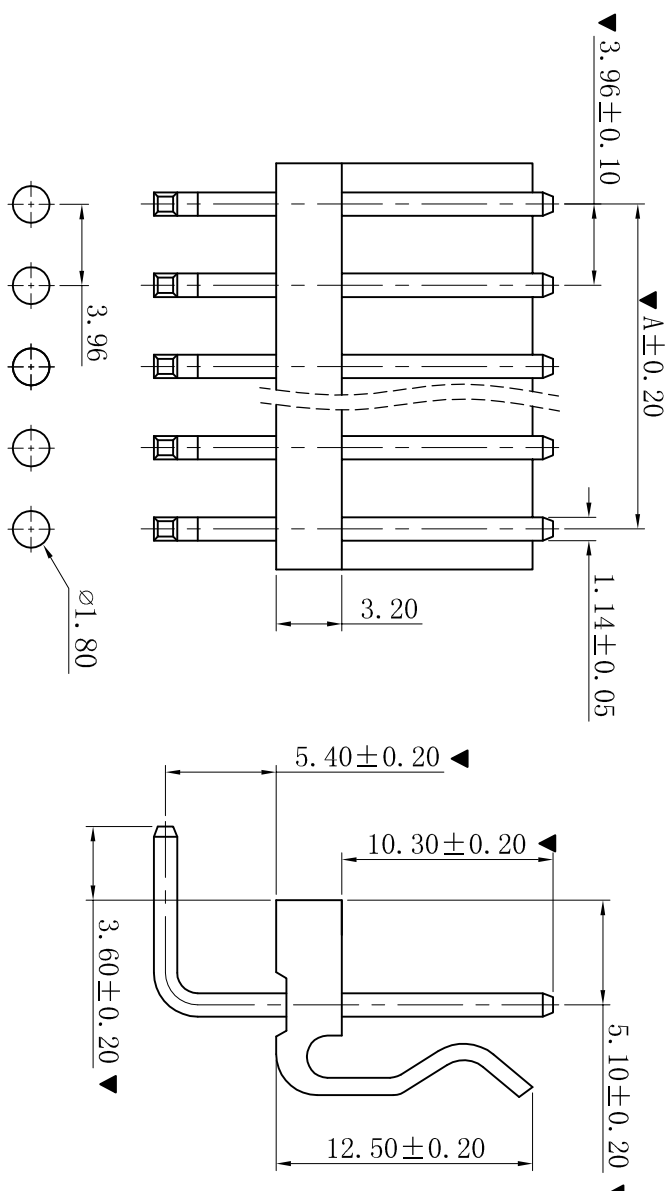


ROHS

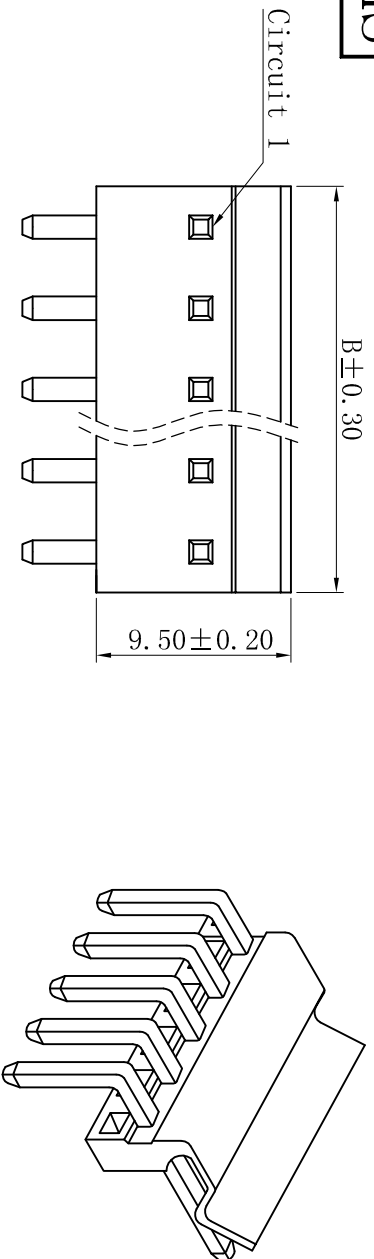

- SPECIFICATIONS
- Voltage ratings: 250V AC, DC
 - Current ratings: 7A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No.: W3962R-NP
 - Poles : 02-20P
 - Housing Material: PA66 UL94V-2
 - Pin Material: Brass
 - Contact Area Plating: Tin-Plated
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	3.96	7.92
03	7.92	11.88
04	11.88	15.84
05	15.84	19.80
06	19.80	23.76
07	23.76	27.72
08	27.72	31.68
09	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52
13	47.52	51.48
14	51.48	55.44
15	55.44	59.40
16	59.40	63.36
17	63.36	67.32
18	67.32	71.28
19	71.28	75.24
20	75.24	79.20

更新图面		2019-06-03	陈雄军	更新图面
修订版本		2015-11-04	陈雄军	修订版本
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容
新版本		2011-05-24	陈雄军	新版本
说明		日期	承认	说明
DESCRIPTION		DATE	APPRO.	DESCRIPTION

一般公差		0±0.30	投影法 Projection	品名 (PART NAME)	料号 (PART NO)	状态码
GENERAL TOLERANCE:		.00±0.20				
		.000±0.05				
ANGLE: ±1°			MM	Molex 3.96mm 90° Wafer	W3962R-NP	
绘图/DR		陈雄军	单位 Unit	(PART NAME)		
审核/CHECK		陈雄军	比例/Scale	1:1		
核准/APPRO		胡进	大小/Size	A4		
日期/DATE		2019-06-03	页码/SHEET	1/1		
			版本/Rev	D		

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd

更新图面		2019-06-03	陈雄军	更新图面
修订版本		2015-11-04	陈雄军	修订版本
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容
新版本		2011-05-24	陈雄军	新版本
说明		日期	承认	说明
DESCRIPTION		DATE	APPRO.	DESCRIPTION