


RoHS

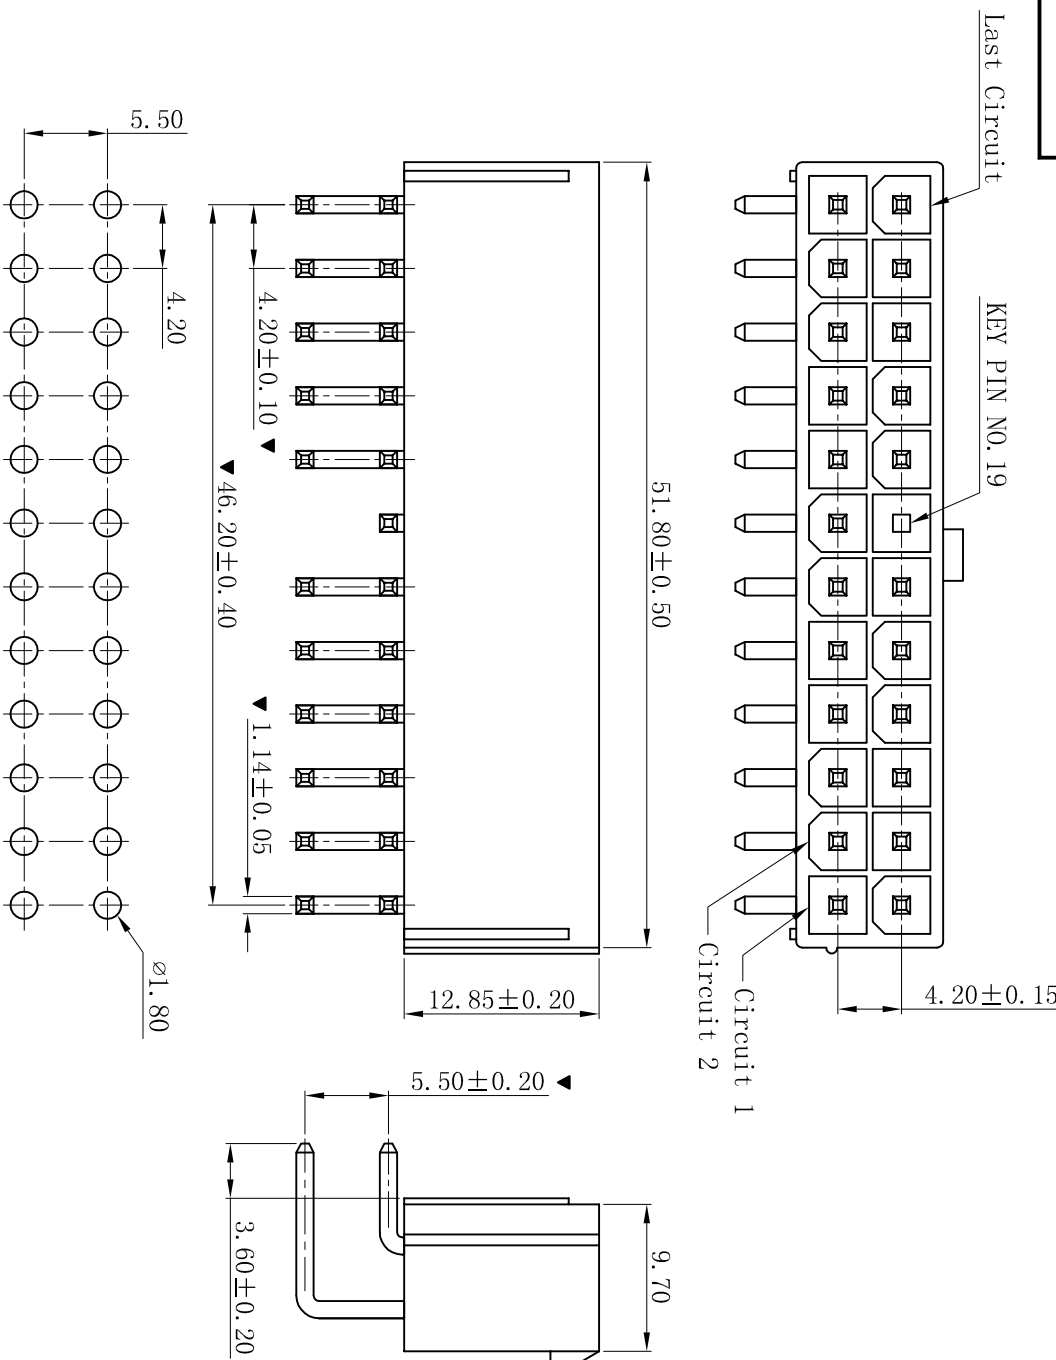

P.C.B LAYOUT

- ### ■ SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 600V AC, DC
 - Current rating: 7A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000M Ω min
 - Temperature range: -25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
 - Contact resistance: 20m Ω max
- ### ■ WAFER
- Part No.: W4202R-2x12P-6TBF-K19
 - Poles: 24P
 - Housing Material: PA6T UL94V-0 Black
 - Pin Material: Brass
 - Contact: Tin Plated Thickness 100u", Over 50u" Nickel
 - Mates With: H4201 dual row receptacle
 - Resistance to Wave Soldering Heat: 270+5/-0 $^{\circ}$ C, 55Sec
 - Operating Temperature: -40 $^{\circ}$ C~+105 $^{\circ}$ C
 - Contact Retention Force: >=1.00 kgf
 - The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

D	更新图面	2019-07-03	陈雄军	陈雄军	更新图面	2019-07-03	陈雄军	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	陈雄军	修订版本	2015-11-04	陈雄军	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	陈雄军	新版本	2011-05-24	陈雄军	陈雄军
H	版次 RRV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE.	承认 APPRO.	日期 DATE.	承认 APPRO.	日期 DATE.	承认 APPRO.

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	胡进
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-07-03

XYDZ[®] 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection	第一角投影
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/Sheet	1/1
版本/Rev	D

品名 (PART NAME)	Molex 4.20mm 90 $^{\circ}$ Wafer
料号 (PART NO)	W4202R-2x12P-6TBF-K19
状态码	C