

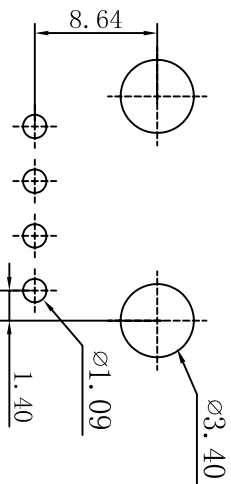
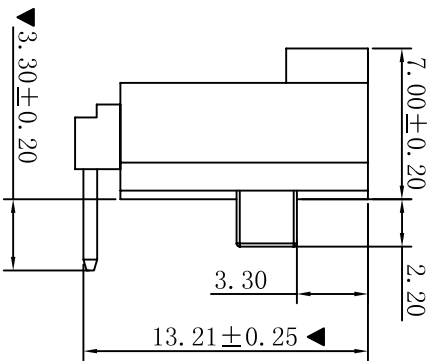
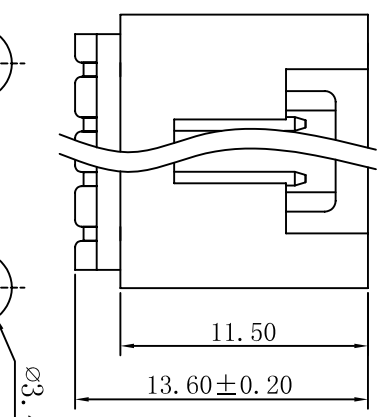




ROHS

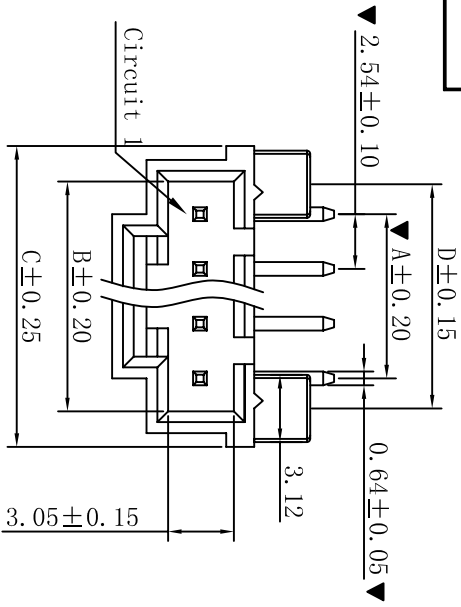

PART NO.	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
02	2.54	5.58	8.89	5.33
03	5.08	8.13	11.43	7.87
04	7.62	10.67	13.97	10.41
05	10.16	13.21	16.51	12.95
06	12.70	15.75	19.05	15.49
07	15.24	18.29	21.59	18.03
08	17.78	20.83	24.13	20.57
09	20.32	23.37	26.67	23.11
10	22.86	25.91	29.21	25.65
11	25.40	28.45	31.75	28.19
12	27.94	30.99	34.29	30.73

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 5A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -25° C +85° C
  - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER**
- Part No.: W2545RD-NP-9TBK
  - Poles : 02-12P
  - Housing Material: PA9T UL94V-0 Black
  - Pin Material: Brass
  - Contact Area Plating: Gold-Flash
  - The Dimension Marked "▲" Must Be Recorded

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .000±0.20 ANGLE: ±1°
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	胡进
核准/APPRO	MR. feng
日期/DATE	2015-11-04

投影法 单位 Unit: MM 品名 (PART NAME): MX2.54mm DIP 90° Wafer

比例/Scale: 1:1 大小/SIZE: A4 料号 (PART NO): W2545RD-NP-9TBK

页码/SHEET: 1/1 版本/Rev: C

修订版本	2015-11-04	陈雄军	日期	2011-05-24	陈雄军	承认
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	日期	2015-11-04	胡进	承认
新版本			日期			
说明	DESCRIPTION					
版次	REV.					