
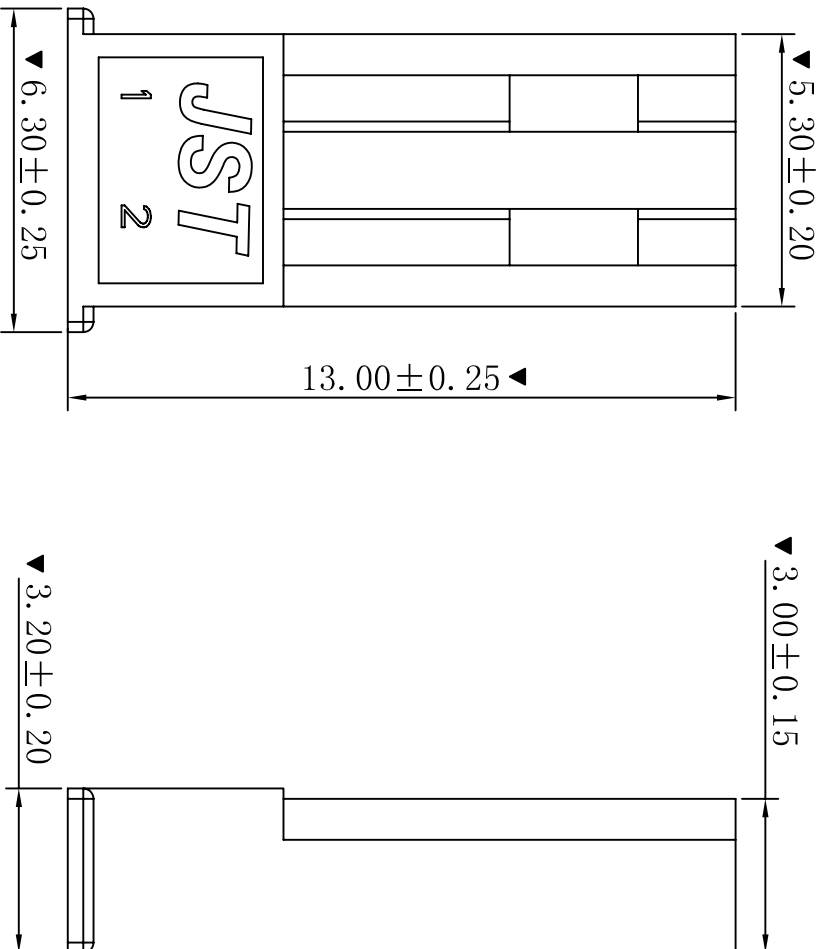


RoHS

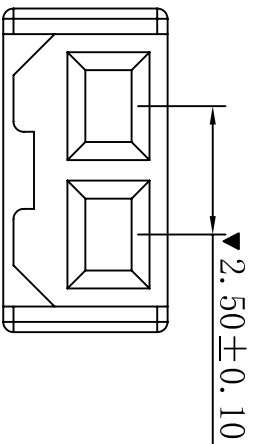


■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 500MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING





- Part No. : H2513-02P
- Housing Material : Nylon66 UH94V-2
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded
- (J) H2513-02P-RD (Red)
- (J) H2513-02P-WI (White)
- (J) H2513-02P-BK (Black)

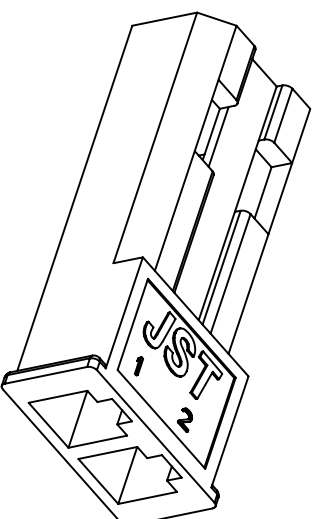

C	修订版本								
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军						
A	新版本	2011-05-24	陈雄军						
H	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.					
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

<p>XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司 Dongguan Xiangyun Connectors Co., Ltd</p>	
<p>Connectors</p>	<p>投影法 Projection</p>
<p>一般公差 GENERAL TOLERANCE:</p>	<p>0±0.30 .0±0.25 .000±0.05 ANGLE: ±1°</p>
<p>绘图/DR</p>	<p>陈雄军</p>
<p>审核/CHECK</p>	<p>胡进</p>
<p>核准/APPRO</p>	<p>MR. Feng</p>
<p>日期/DATE</p>	<p>2015-11-04</p>
<p>单位 Unit</p>	<p>MM</p>
<p>比例/Scale</p>	<p>1:1</p>
<p>大小/SIZE</p>	<p>A4</p>
<p>页码/SHEET</p>	<p>1/1</p>
<p>版本/Rev</p>	<p>C</p>
<p>品名 (PART NAME)</p>	<p>SYP2.50mm Male Housing Connector Series</p>
<p>料号 (PART NO)</p>	<p>H2513-02P</p>

RoHS

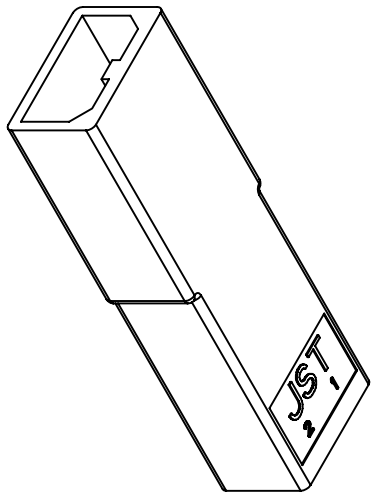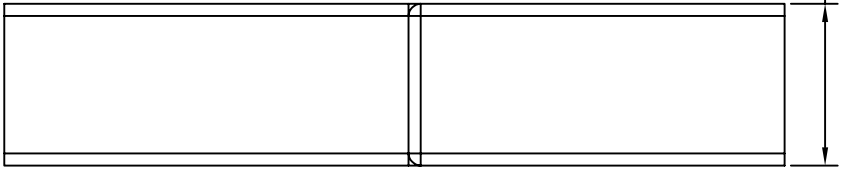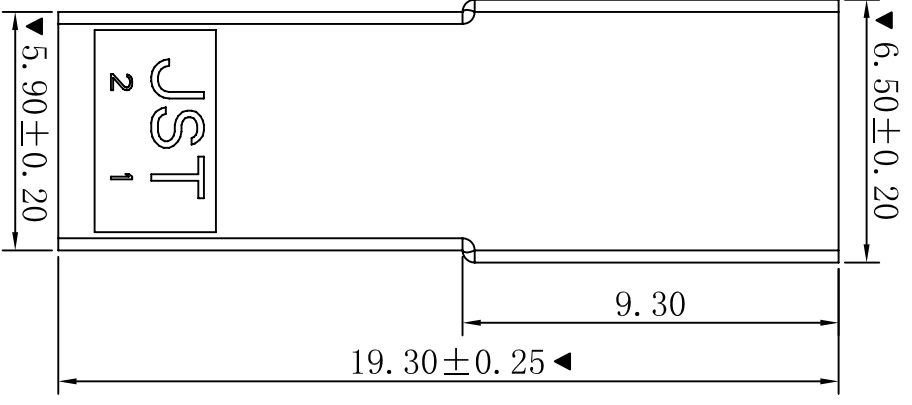

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 500MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No. : H2514-02P
- Housing Material : Nylon66 UL94V-2
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded
- (J) H2514-02P-RD (Red)
- (J) H2514-02P-WI (White)
- (J) H2514-02P-BK (Black)

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .000±0.20 ANGLE: ±1°
-------------------------------	--

投影法 Projection	第一角投影
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/SIZE	A4
页码/SHEET	1/1
版本/rev	C

品名 (PART NAME)	SYP2.50mm Female Housing
料号 (PART NO)	H2514-02P





修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE:	APPRO.

绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	胡进
核准/APPRO	MR. feng
日期/DATE	2015-11-04

连接器	品名	SYP2.50mm Female Housing
东莞市祥运连接器有限公司	料号	H2514-02P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS

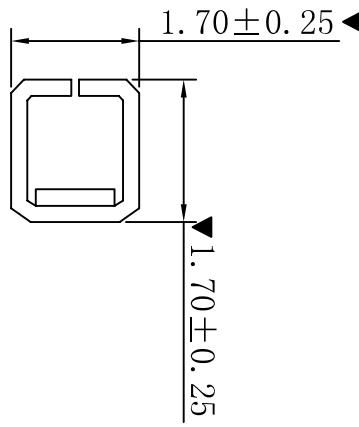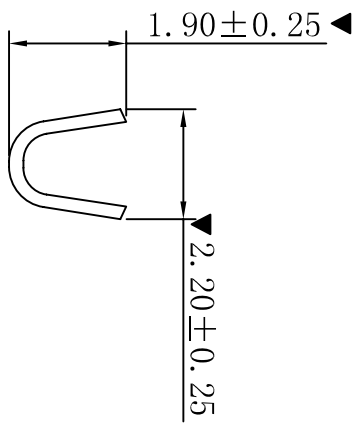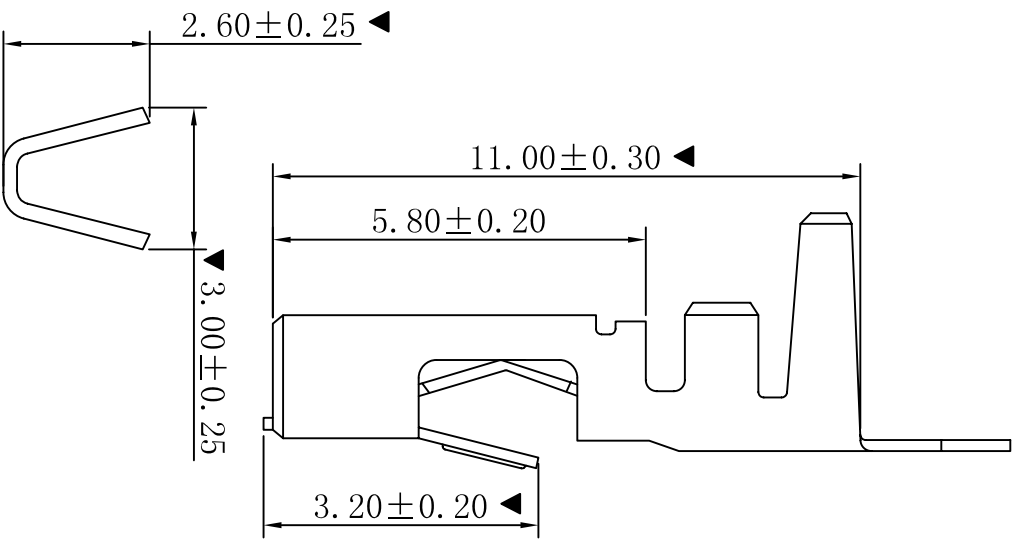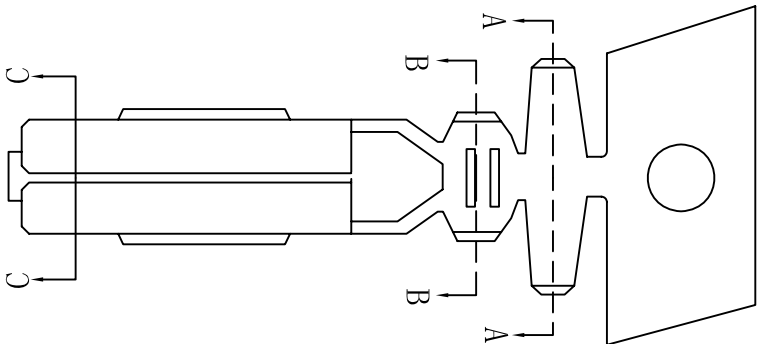

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 500MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ TERMINAL

- Part No. : T2513BT
- Applicable wire: AWG#22-#28
- Material: Brass
- Finish: Tin Plated
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

SEC:A-A

SEC:B-B

SEC:C-C



修订版本		2015-11-04	陈雄军
变更图章格式内容		2013-12-27	陈雄军
新版本		2011-05-24	陈雄军
说明		日期	承认
DESCRIPTION		DATE	APPRO.

一般公差	0±0.30
GENERAL TOLERANCE:	.00±0.25
	.000±0.05
ANGLE: ±1°	
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	胡进
核准/APPRO	MR. feng
日期/DATE	2015-11-04

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司		投影法	
Connectors		单位 Unit	
Dongguan Xiangyun Connectors CO., Ltd		MM	
品名		比例/Scale	
(PART NAME)		1:1	
料号		页码/SHEET	
(PART NO)		1/1	
SYP2.50mm Female Terminal		版本/Rev	
Connector Series		C	
T2513BT			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ROHS

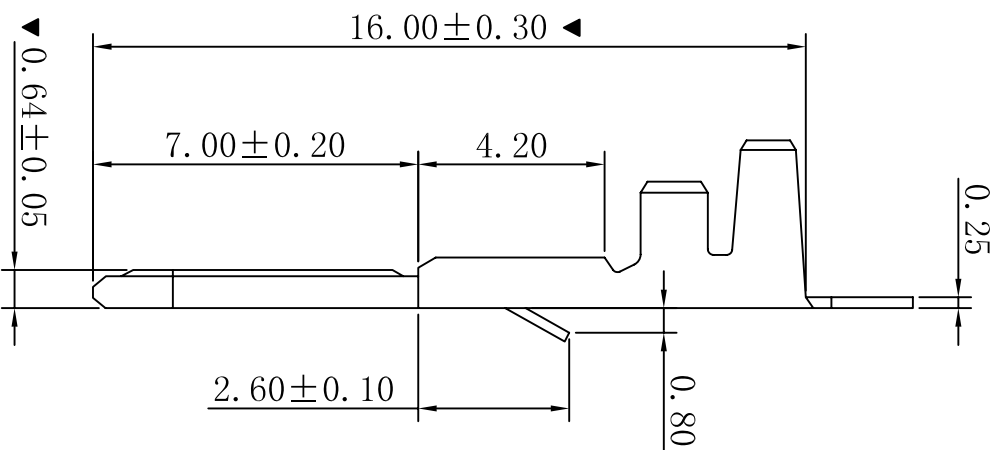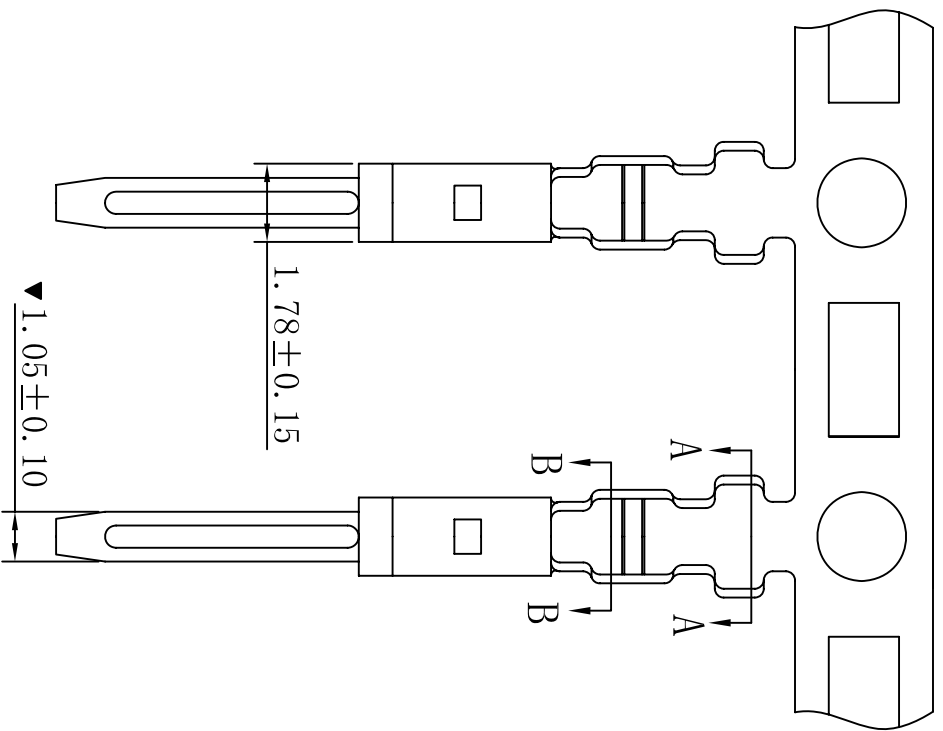


■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 500MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ TERMINAL

- Part No. : T2514BT
- Applicable wire: AWG#22-#28
- Material: Brass
- Finish: Tin Plated
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

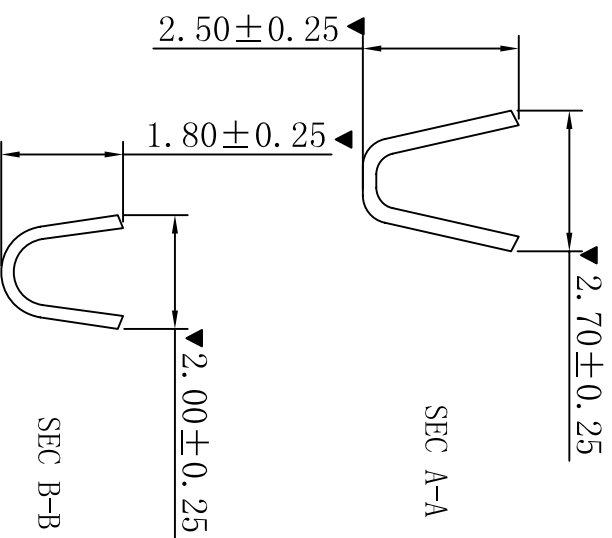

修订版本		2015-11-04	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE:		0±0.30 .0±0.25 .000±0.05
变更图章格式内容		2013-12-27	陈雄军	绘图/DR		ANGLE: ±1°
新版本		2011-05-24	陈雄军	审核/CHECK		胡进
说明		日期	承认	批准/APPRO		MR. feng
DESCRIPTION		DATE	APPRO.	日期/DATE		2015-11-04

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors Co., Ltd

投影法
 Projection
 单位 Unit
 MM

品名
 (PART NAME)
 SYP2.50mm Male Terminal
 Connector Series

料号
 (PART NO)
 T2514BT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10