
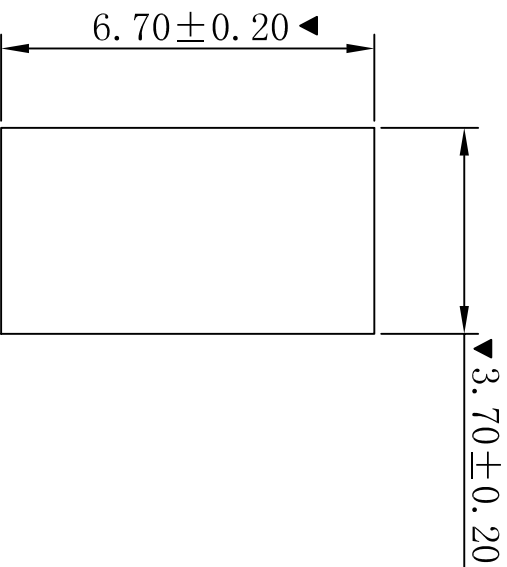
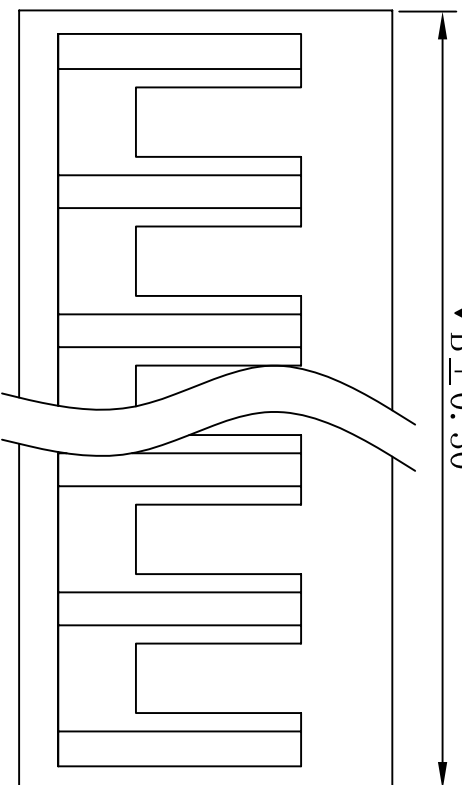


RoHS

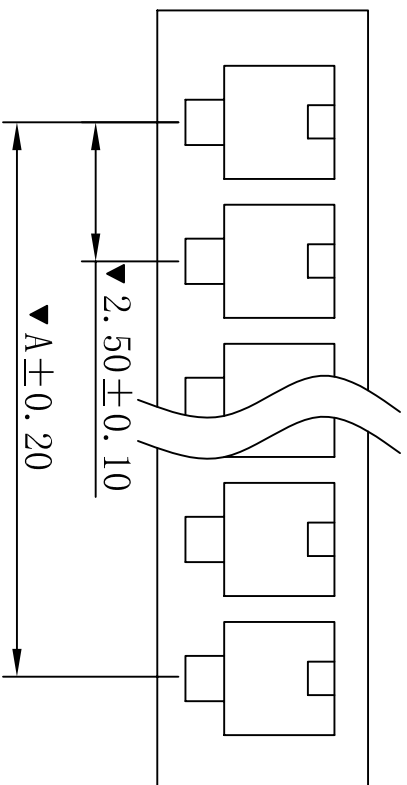

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No. : H2507-NP
- Poles : 02-16P
- Housing Material: Nylon66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

PART NO.	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.50	6.50
03	5.00	9.00
04	7.50	11.50
05	10.00	14.00
06	12.50	16.50
07	15.00	19.00
08	17.50	21.50
09	20.00	24.00
10	22.50	26.50
11	25.00	29.00
12	27.50	31.50
13	30.00	34.00
14	32.50	36.50
15	35.00	39.00
16	37.50	41.50

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan Xiangyun Connectors Co., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .000±0.20 ANGLE: ±1°
-------------------------------	--

投影法
Projection

单位/Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/SIZE	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	C

品名 (PART NAME) SCN2.50mm Vertical Housing
 Connector Series




料号 (PART NO) H2507-NP

修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
版次	REV.	APPRO.

绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	胡进
核准/APPRO	MR. feng
日期/DATE	2015-11-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS

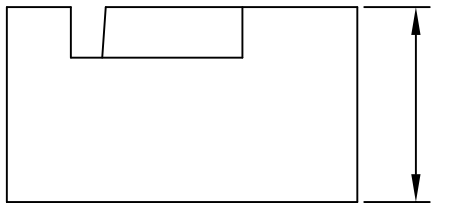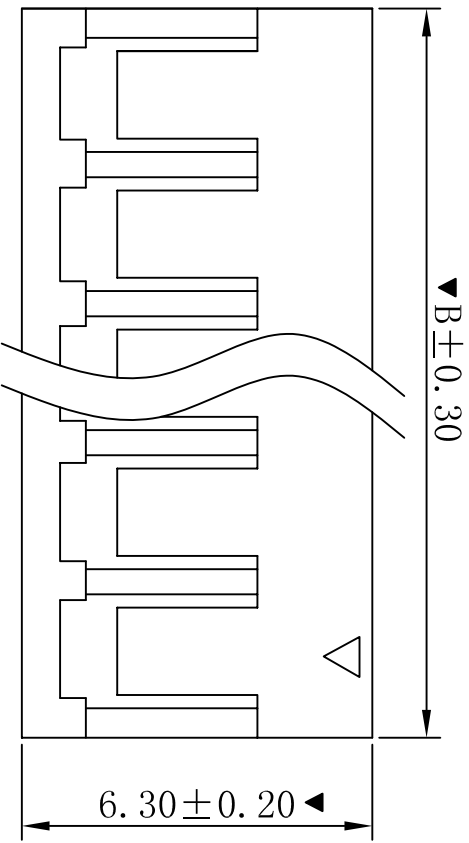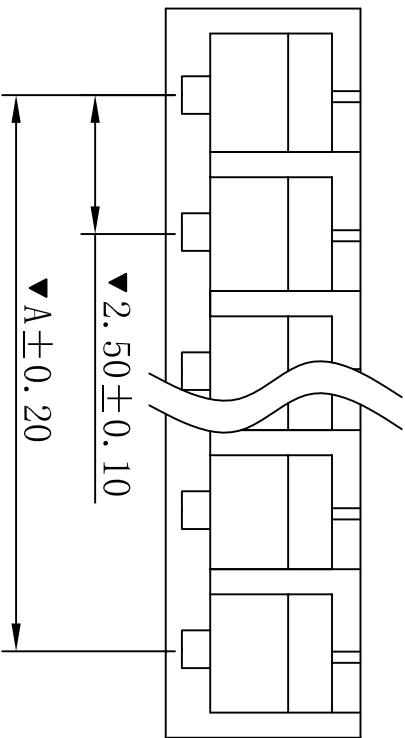

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- HOUSING
- Part No. : H2507R-NP
 - Poles : 02-16P
 - Housing Material: Nylon66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

PART NO.	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.50	5.60
03	5.00	8.10
04	7.50	10.60
05	10.00	13.10
06	12.50	15.60
07	15.00	18.10
08	17.50	20.60
09	20.00	23.10
10	22.50	25.60
11	25.00	28.10
12	27.50	30.60
13	30.00	33.10
14	32.50	35.60
15	35.00	38.10
16	37.50	40.60

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .000±0.20 ANGLE: ±1°
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	胡进
批准/APPRO	MR. feng
日期/DATE	2015-11-04

投影法 Projection	第一角投影
单位/Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/SIZE	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	C


XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

品名 (PART NAME) SCN2: 50mm Right angle Housing
料号 (PART NO) H2507R-NP

修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE	APPRO.


版次 REV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ROHS

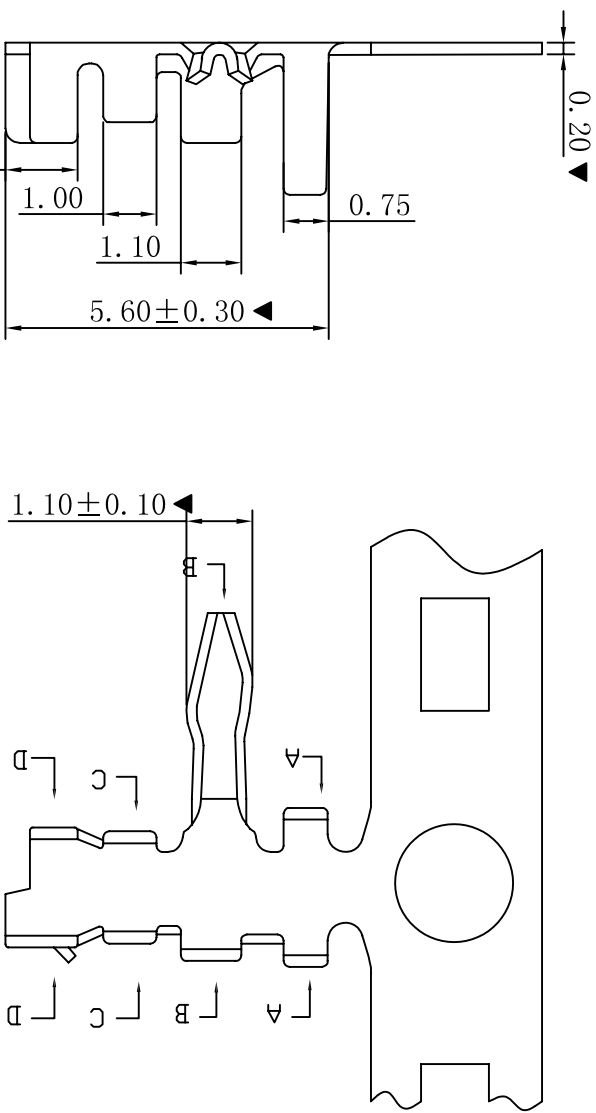

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C ~ +85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max

- TERMINAL
- Part No. : T2507RPT
 - Applicable wire: AWG#22-#28
 - Material: Phosphor Bronze
 - Finish: Tin Plated
 - The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

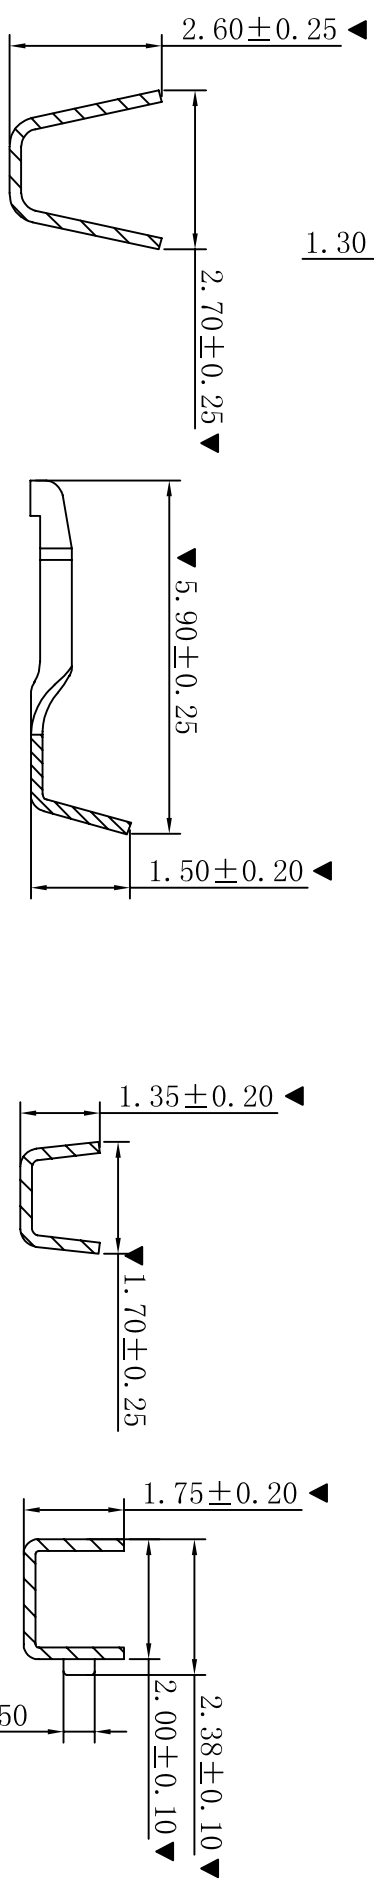

G		修订版本		2015-11-04		陈雄军		一般公差		0±0.30		投影法		品名		SCN2.50mm Right angle Terminal			
C		变更图宽格式内容		2013-12-27		陈雄军		GENERAL TOLERANCE:		.00±0.25		第一角		(PART NAME)		Connector Series			
B		新版本		2011-05-24		陈雄军		ANGLE: ±1°		.000±0.05		第二角		料号		T2507RPT			
A		说明		日期		承认		HATCH		C		日期/DATE		页码/SHEET		版次/REV			
H		版次		DESCRIPTION		APPRO.		DRAWN/DATE		CHECKED		APPRO.		MR. feng		C			
1		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd